

Montageanleitung für Rollo RM32 und RM45 (Montage an der Wand, im Fenstersturz oder an der Decke)

In der Lieferung enthalten:



Benötigtes Werkzeug:



Außerdem wird benötigt:



Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese wählen Sie bitte entsprechend dem Montageuntergrund (z. B. Mauerwerk, Rigips, Holz).

Die gewählten Schrauben sollten einen Durchmesser von 4 mm haben. Die Länge der Schrauben wählen Sie gemäß Maße und Gewicht Ihres Rollos.

Verschraubte Montage an der Wand, im Fenstersturz oder an der Decke






Kindersicherheit



Kindersicherheit: Dieses Thema hat bei Livoneo.de allerhöchste Priorität!
Daher werden jeder Lieferung grundsätzlich **passende Kindersicherungen** beigelegt:

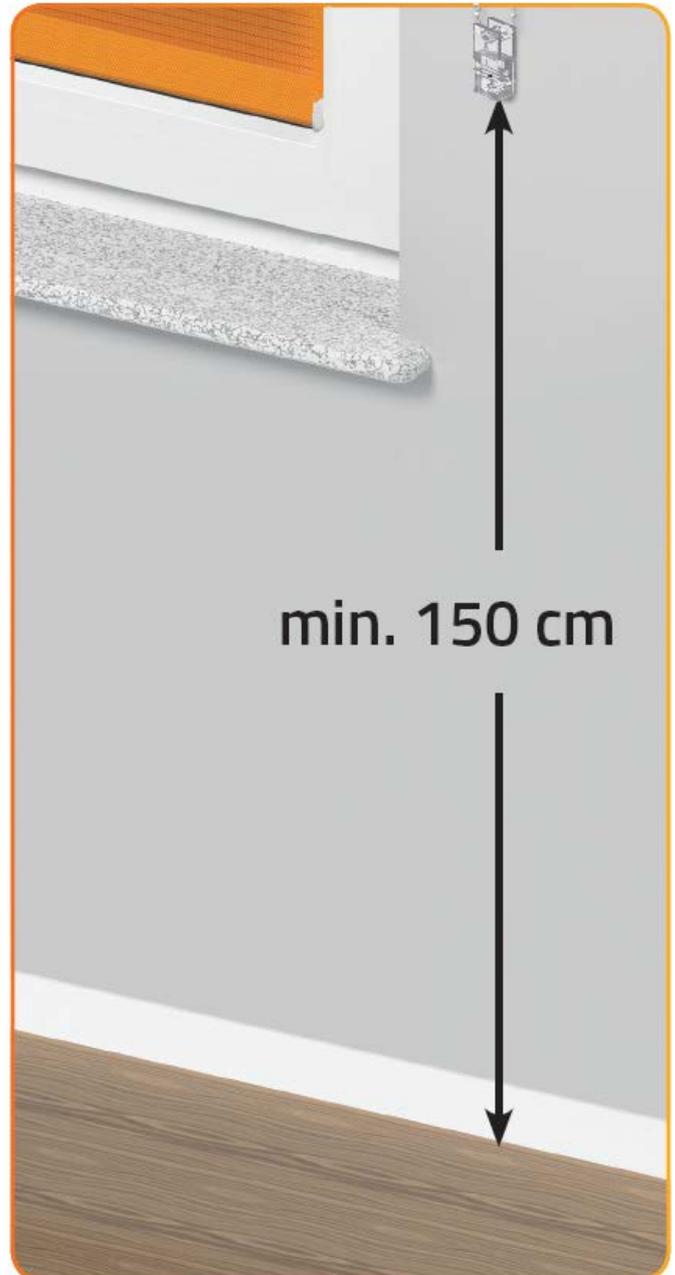

Bei allen offenen Fragen zur Montage steht Ihnen unser Kundenservice-Team unter mail@livoneo.de zur Verfügung!