

Montageanleitung für Rollo RM32 und RM45 mit Kassette

In der Lieferung enthalten:



| Rollobreite | ≤ 1000 mm | 1001 – 1500 mm | 1501 – 2000 mm | 2001 – 2200 mm |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Anzahl Montageträger | 2 | 3 | 4 | 5 |

Benötigtes Werkzeug:




Außerdem wird benötigt:





Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese wählen Sie bitte entsprechend dem Montageuntergrund (z. B. Mauerwerk, Rigips, Holz).

Die gewählten Schrauben sollten einen Durchmesser von 4 mm haben. Die Länge der Schrauben wählen Sie gemäß Maße und Gewicht Ihres Rollos.

Montage

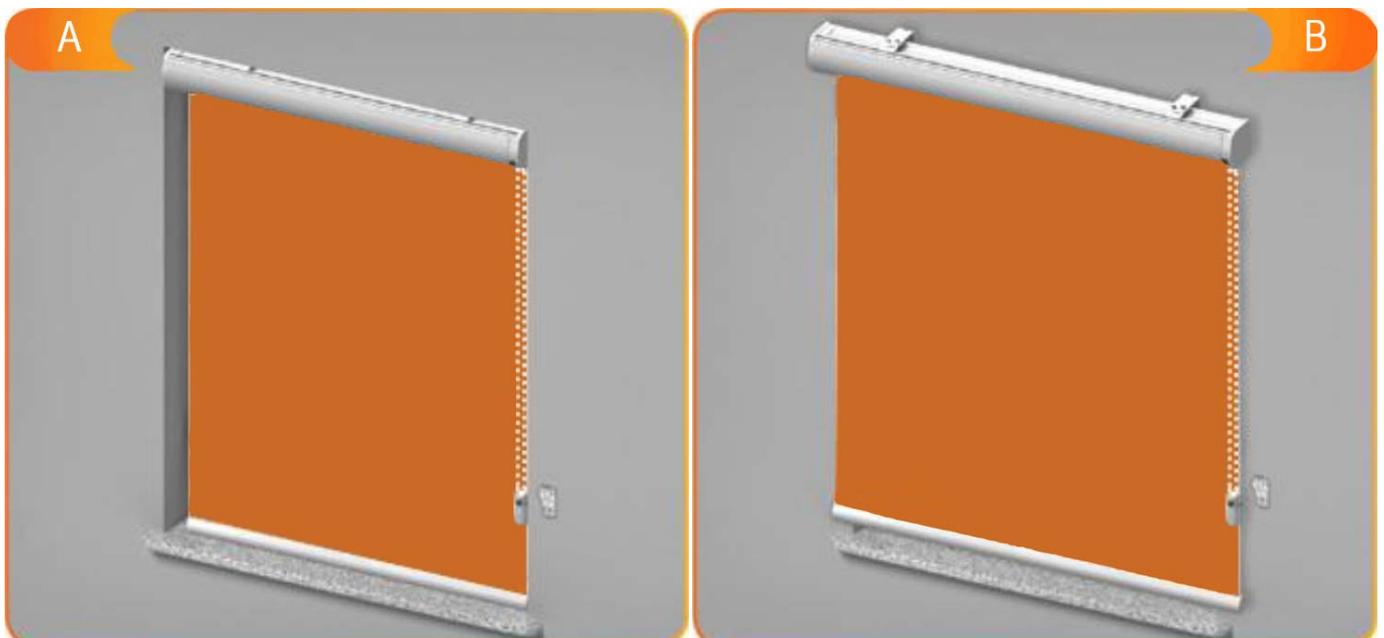


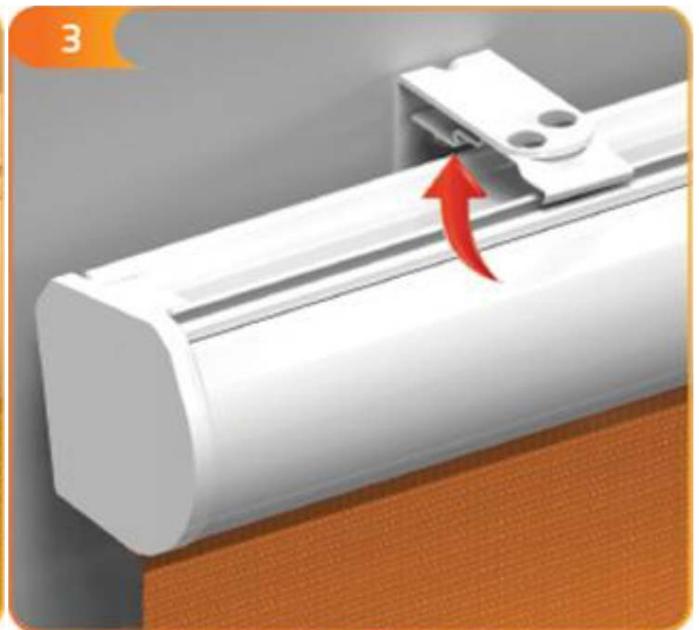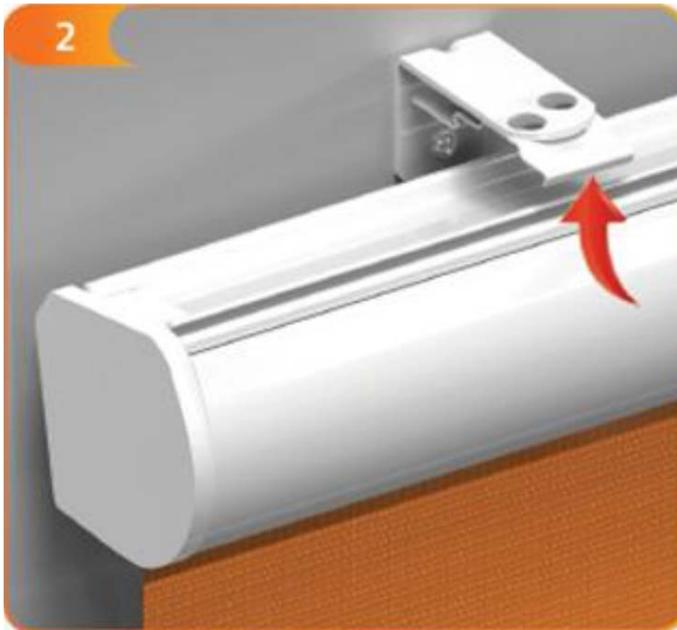

Kindersicherheit



Kindersicherheit: Dieses Thema hat bei Livoneo.de allerhöchste Priorität!
Daher werden jeder Lieferung grundsätzlich **passende Kindersicherungen** beigelegt:

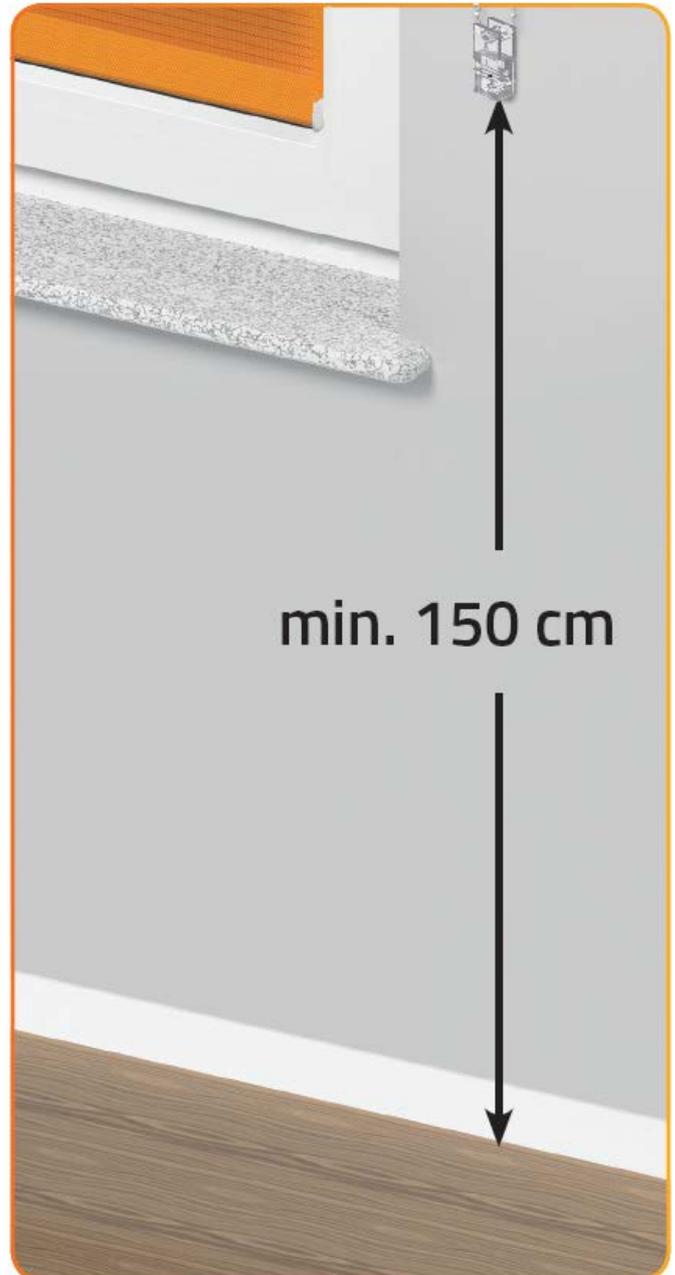

Bei allen offenen Fragen zur Montage steht Ihnen unser Kundenservice-Team unter mail@livoneo.de zur Verfügung!