



Rollo RM18 – verschraubte Montage

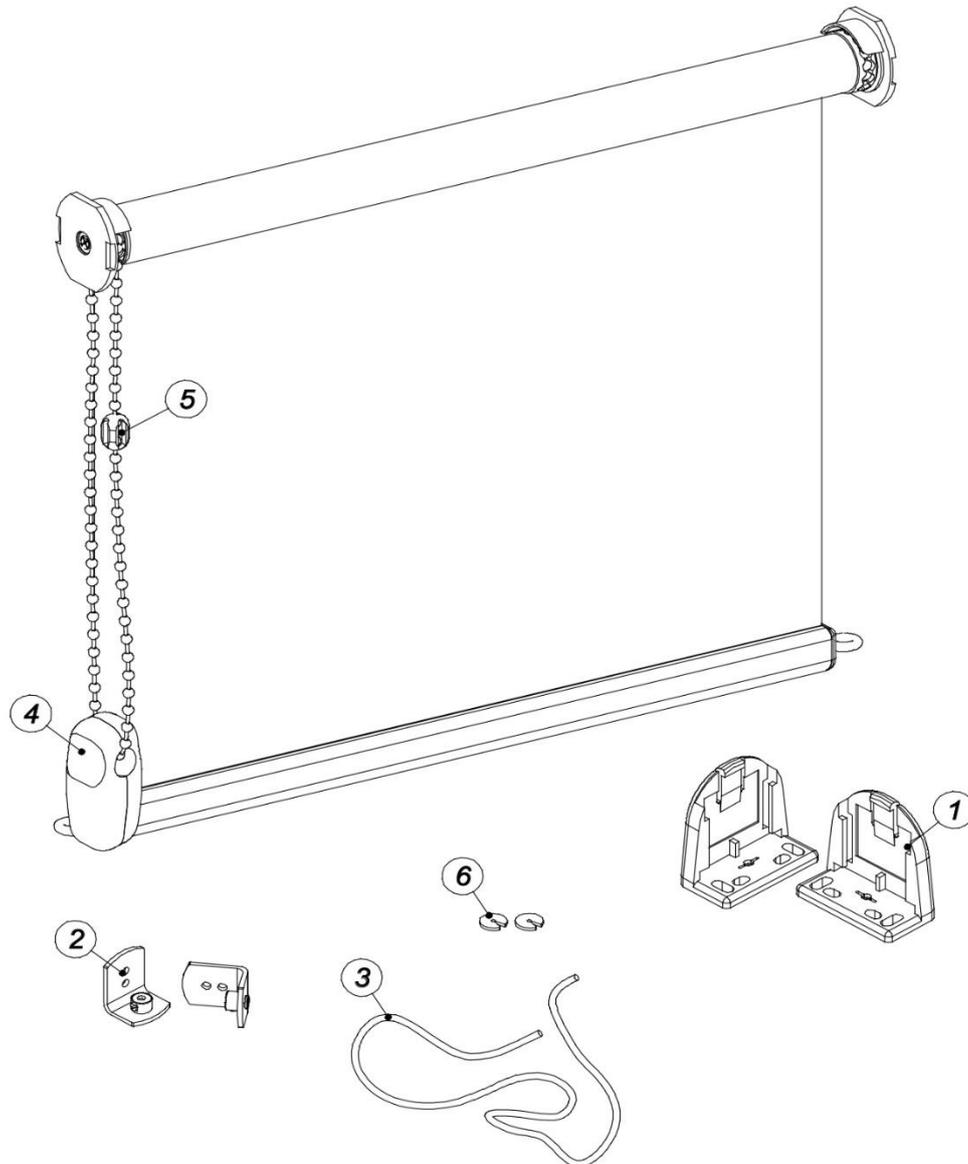


| Pos. | Montageteile |
|------|---------------------------------------|
| 1 | Komplett-Mechanismus RM-18 |
| 2 | Spannwinkel mit kleinem Feststellring |
| 3 | Faden |
| 4 | Kugellkettenbeschwerer |
| 5 | Kugellkettenverbinder |
| 6 | Kettenstopper |

1

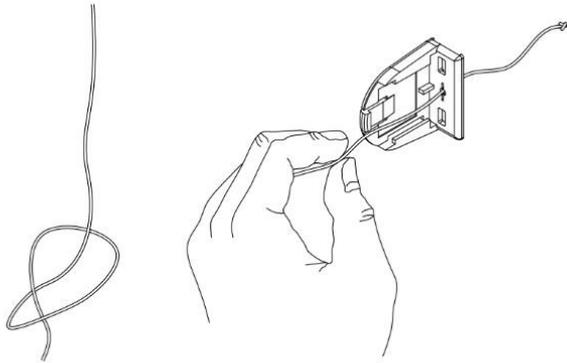


2

Wandmontage der Halter

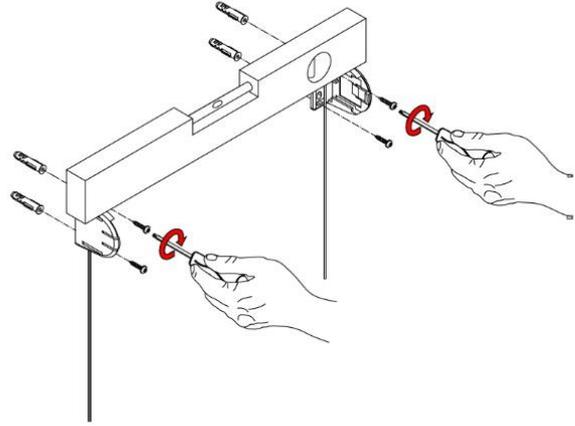


3

Deckenmontage

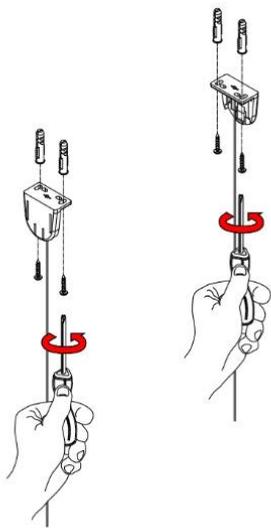


4


Rollmontage

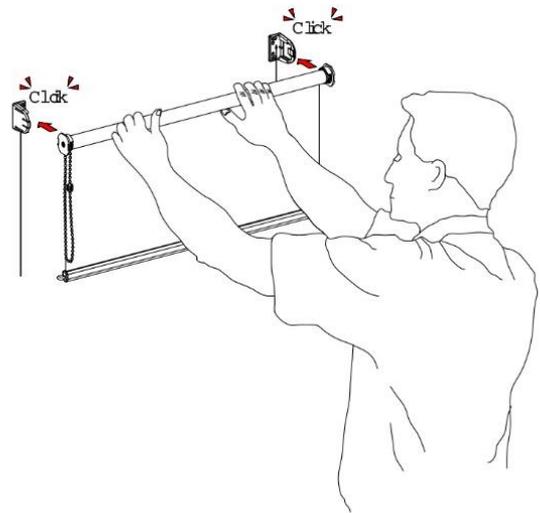


5

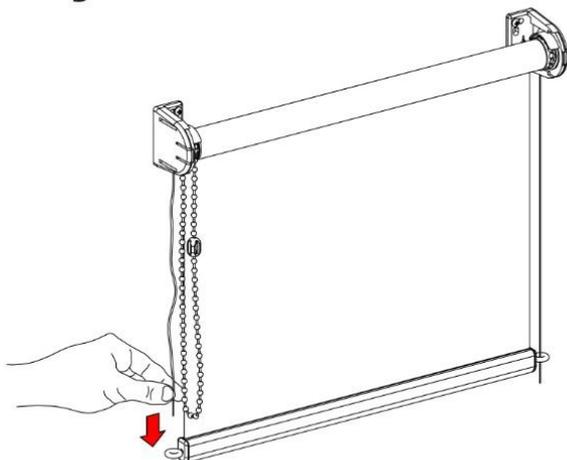


6

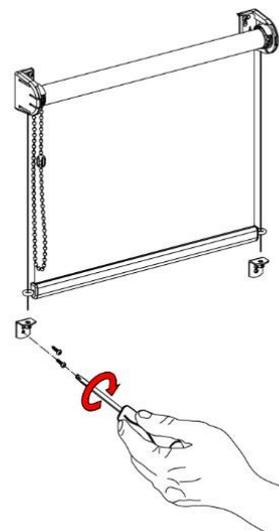

7

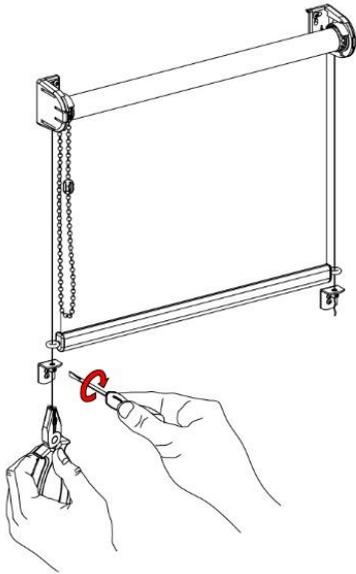


8

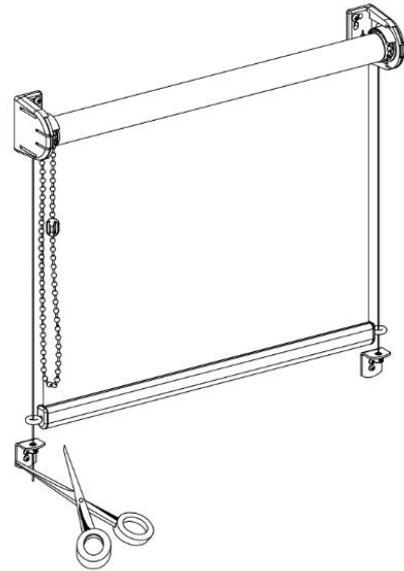


9

**Kuglkettenverbinder-
und Kettenstopper Montage**

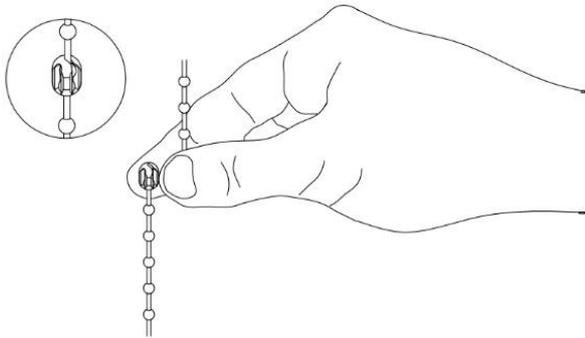


10

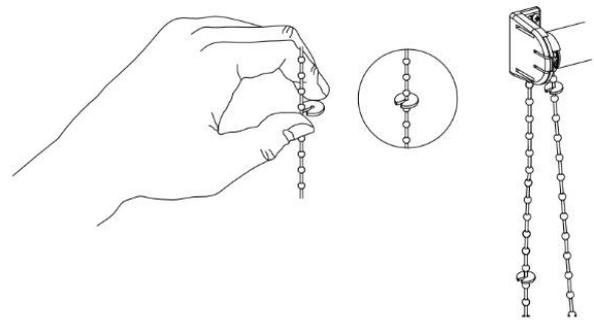


11

Bedienung des Rollos

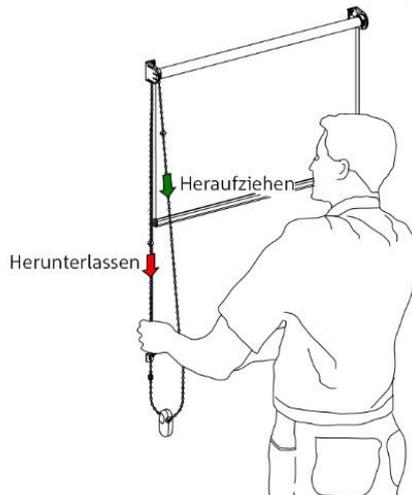


12

Demontage des Rollos

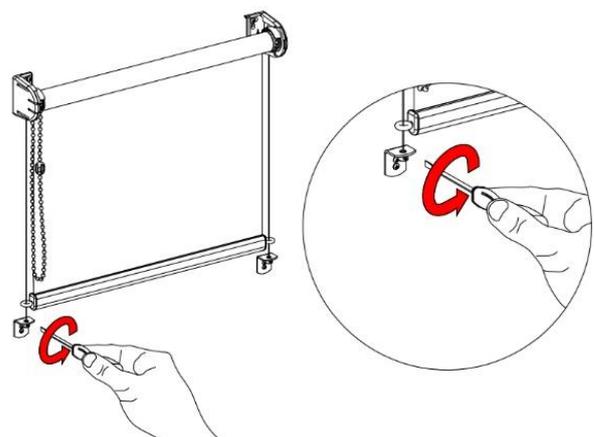

13

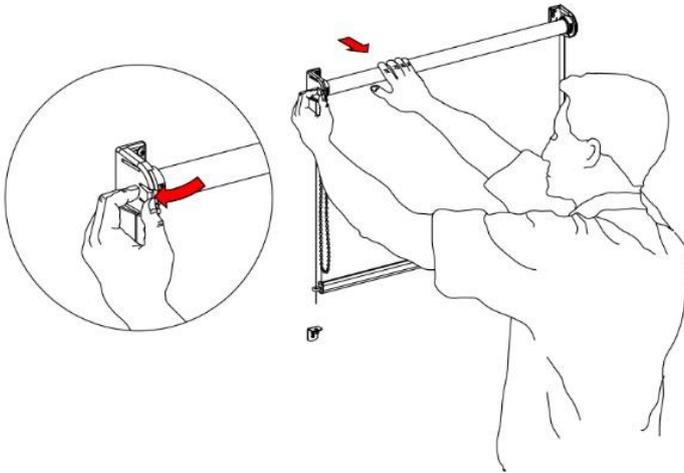

Eine der beliebtesten Montagevarianten für freihängende Rollos ist die Befestigung mit kleinen Schrauben. Dabei wird das Rollo entweder an der Wand oder an der Decke angebracht. Die Montageträger werden sicher verschraubt und das Rollo wird an ihnen montiert. Seitliche Spannschnüre verleihen dem [Rollo](#) auf Wunsch zusätzliche Stabilität. Sie sorgen dafür, dass das Rollo auch bei gekipptem Fenster in seiner Position bleibt. Mithilfe einer Kugelkette kann es mühelos bedient werden.

