


Montageanleitung Rollo LUX mit Seitenleisten Universal / Rollo Mini-Lux mit Seitenleisten Universal


(Montage verschraubt am Fensterflügel / Montage mit Klebeband am Fensterflügel)

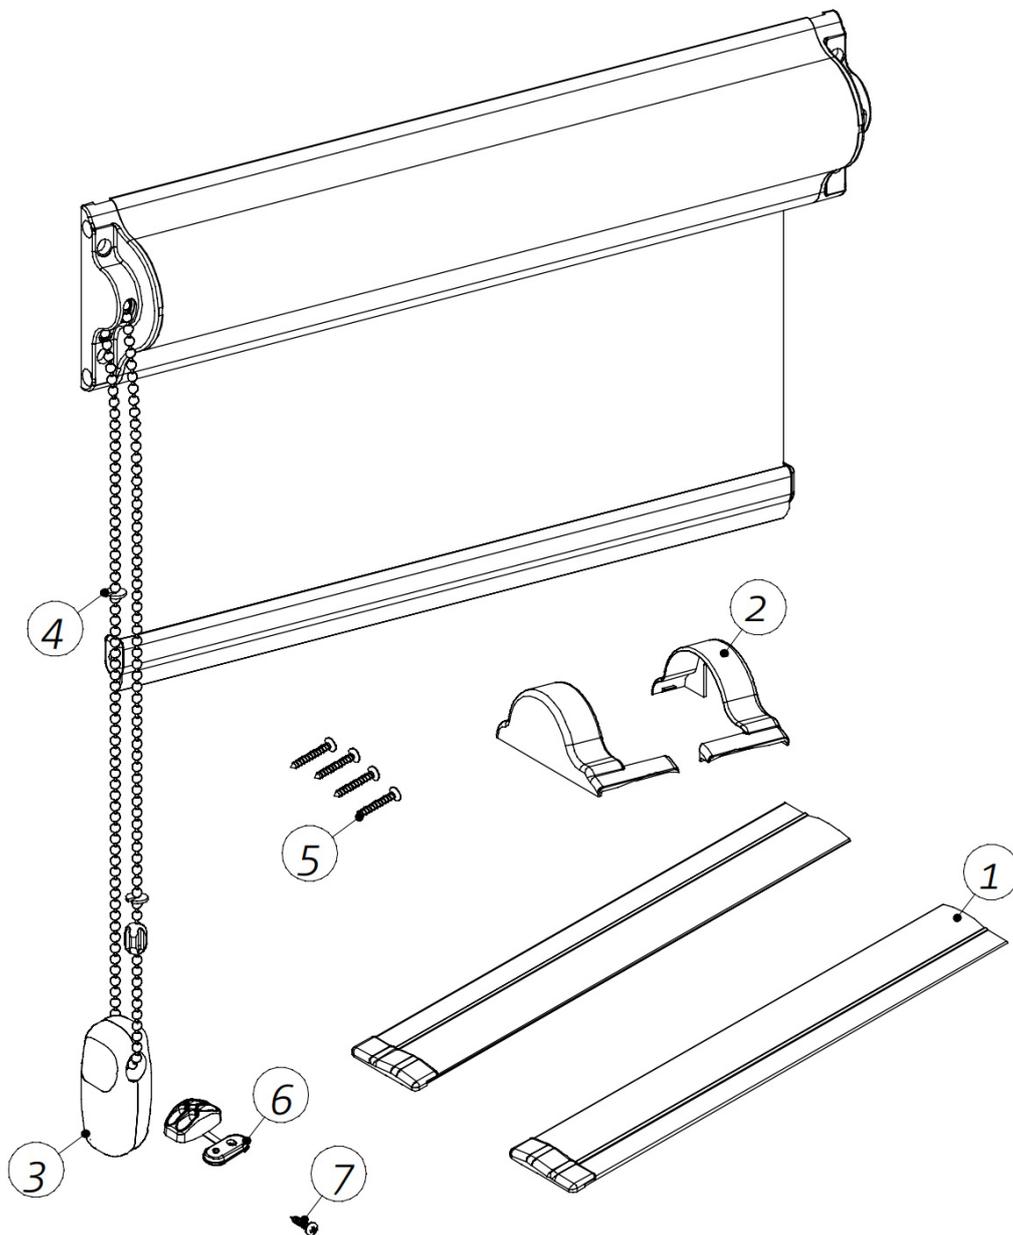

Pos.	Montageteile
1	Alu-Führungsschiene universell
2	Seiten-Abdeckkappen
3	Kugellkettenbeschwerung
4	Kettenstopper
5	Schraube M3 x 20
6	Kugellkettenhalter
7	Schraube M2,5 x 12

Allgemeine Hinweise:





- Damit das Montageklebeband seine volle Halteleistung entfalten kann, müssen Oberflächen frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Reinigen Sie bitte vor der Montage gründlich die Auflageflächen für die Kassette und die Seitenleisten.
- Glasleistenrollos können auf Holz-, PVC- und Aluminiumfenstern montiert werden.
- Die Seitenleisten benötigen mindestens 10mm ebene Auflagefläche, um sicheren Halt zu gewährleisten.




Hinweise zur Montage „verschraubt am Fensterflügel“:

- Hierbei wird lediglich die Rollokassette auf den Fensterrahmen geschraubt – die Seitenleisten werden immer geklebt.
- Wir empfehlen, die Schraublöcher mit einem dünnen Bohrer (2 mm) vorzubohren.


Montage
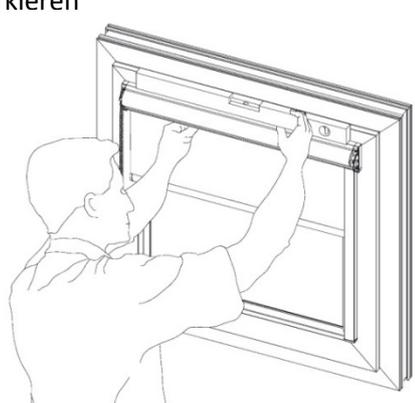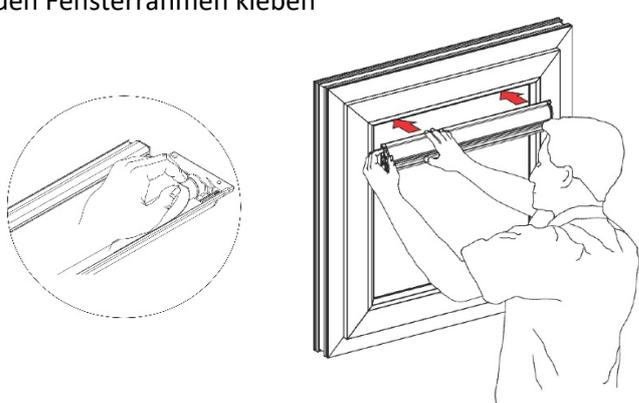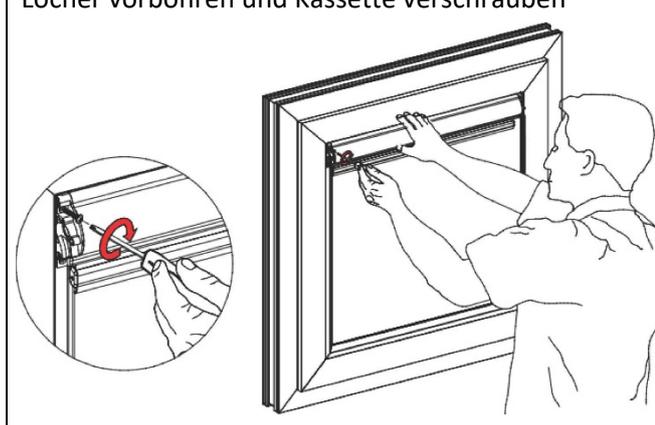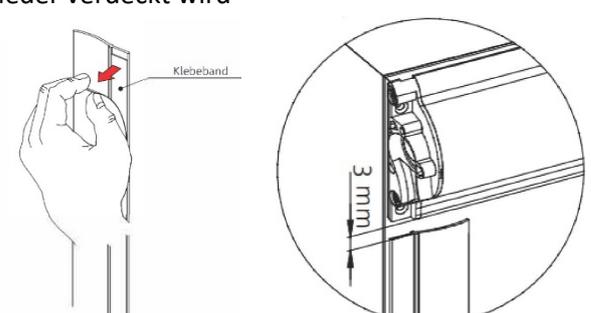
<p>1.) Kassette mit einer Wasserwaage auf dem Fensterflügel ausrichten und Eckpunkte bzw. Bohrstellen markieren</p> 	<p>2 a.) Montage mit Klebeband am Fensterflügel Klebeband von der Kassette abziehen und Rollo auf den Fensterrahmen kleben</p> 
<p>2 b.) Montage verschraubt am Fensterflügel Löcher vorbohren und Kassette verschrauben</p> 	<p>3.) Schutzfolie von den Seitenleisten abziehen und die Seitenleisten ausrichten - zwischen Rollokassette und Seitenleisten wird zunächst ein Spalt von 3mm sichtbar, der anschließend mit seitlichen Endkappen wieder verdeckt wird</p> 


4.) Seitenleisten ankleben und festdrücken

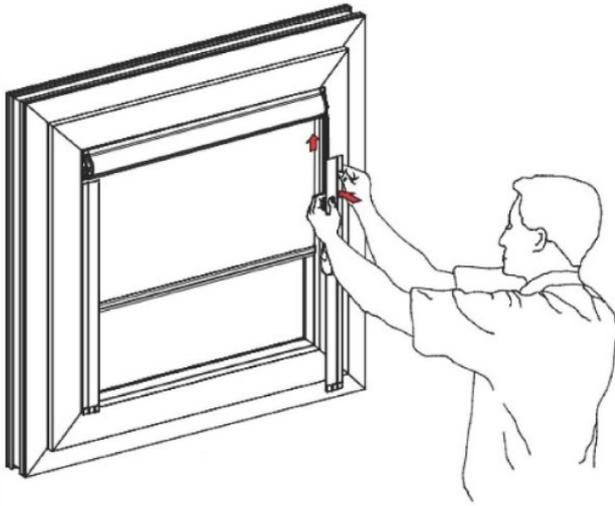


5.) Seiten-Endkappen auf die Kassette einsetzen

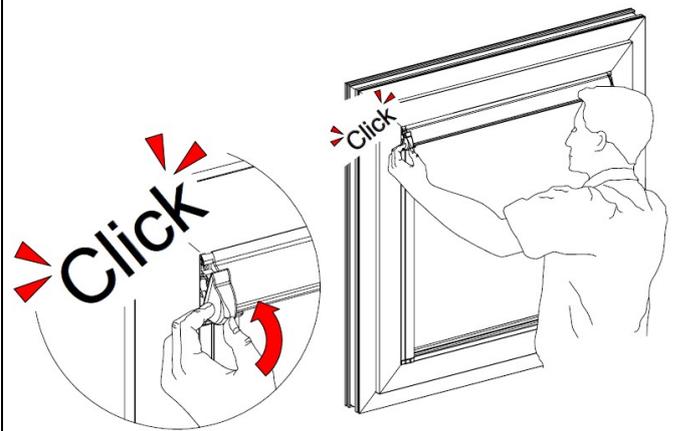


6.) Für die Positionierung des ersten Kettenstoppers, Rollo öffnen und Kugelkettenstopper einsetzen

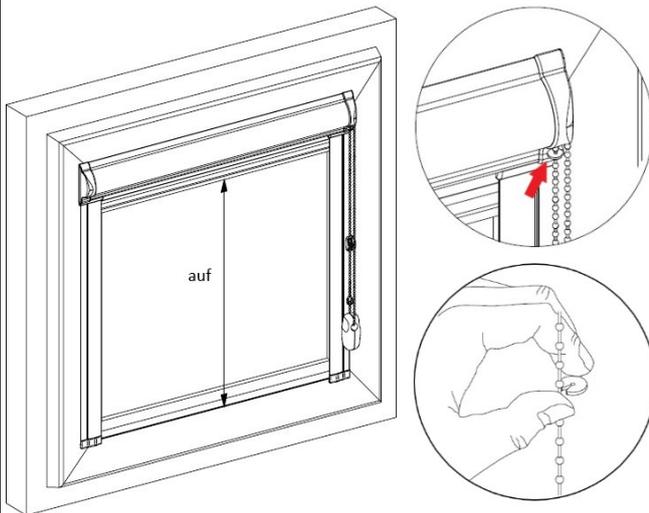

7.) Für die Positionierung des zweiten Kettenstoppers, Rollo schließen und Kugelkettenstopper einsetzen

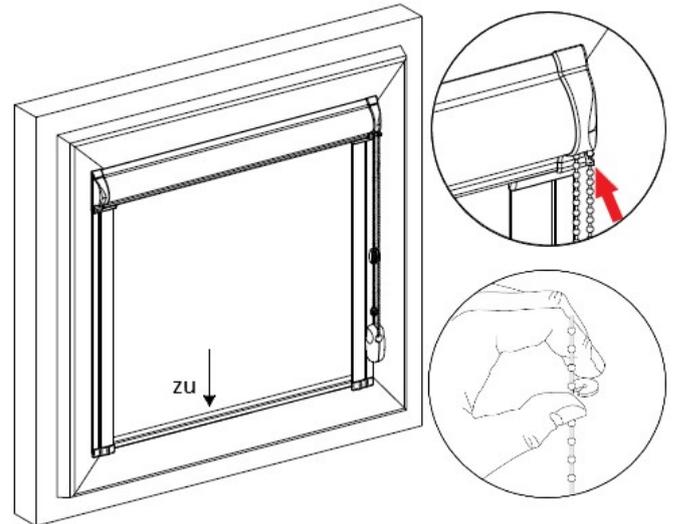


8.) Bedienung

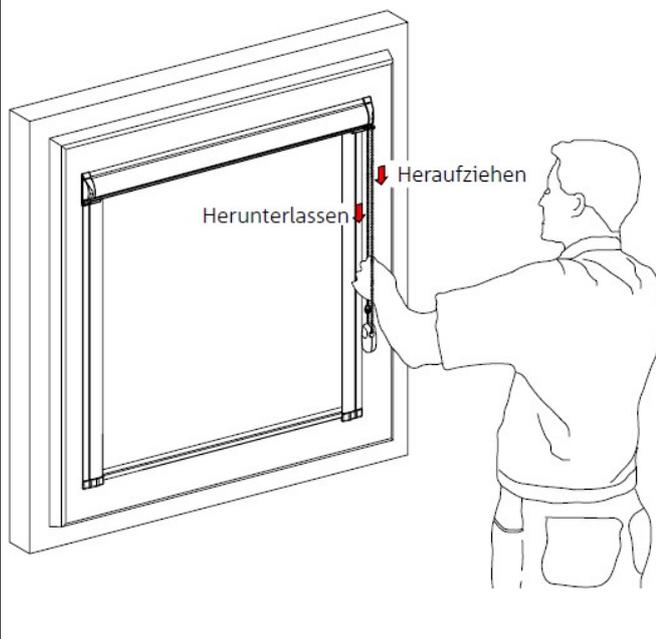

Kindersicherheit

Das Thema Kindersicherheit bei Livoneo.de höchste Priorität! Aus diesem Grund legen wir jeder Lieferung eine passende Kindersicherung bei.

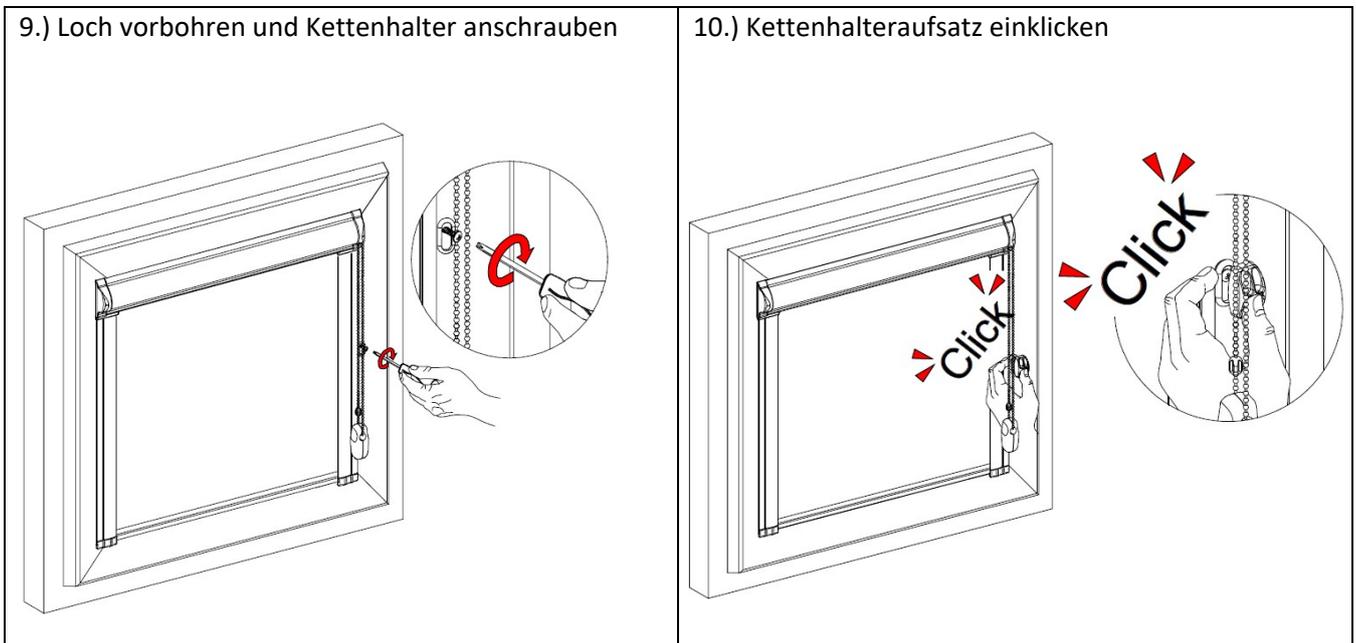

Kompakt, filigran und einfach nur praktisch – das sind die Rollo Modelle Lux und Mini-Lux. Anders als die großen Verwandten verfügen die Modelle dieser Serie über eine kleinere und leichtere Kassette und können damit direkt auf der schmalen Glasleiste des Fensterflügels angebracht werden. Je nach Wunsch ist die Montage geklebt oder geschraubt möglich. Die Seitenleisten verhindern seitlichen Restlichteinfall und sorgen dafür, dass das Rollo auch bei gekipptem Fenster fest in seiner Position bleibt. Die Bedienung erfolgt über eine robuste Kugelkette.

Bei Rückfragen zur Montage steht Ihnen unser Serviceteam gern unter mail@livoneo.de zur Verfügung!

[Hier](#) geht es zu unseren Mini-Rollo-Angebot im Livoneo.de-Onlineshop!