


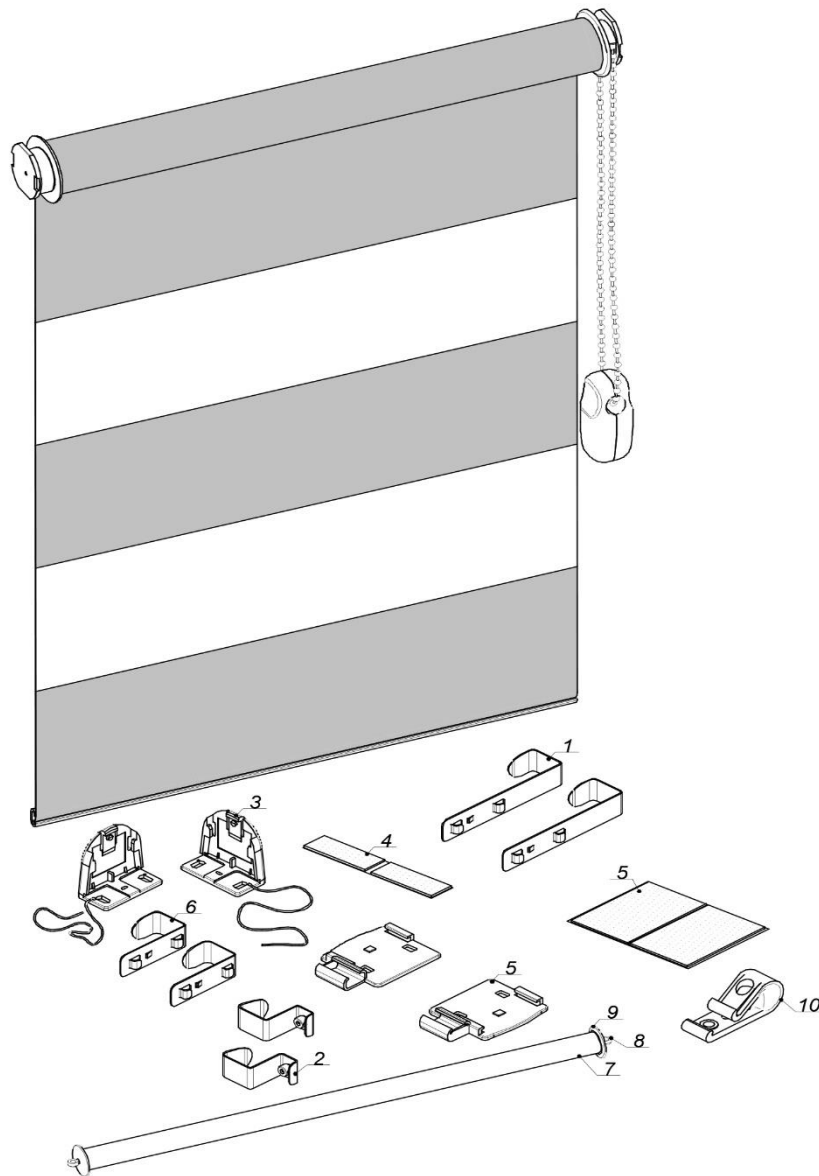
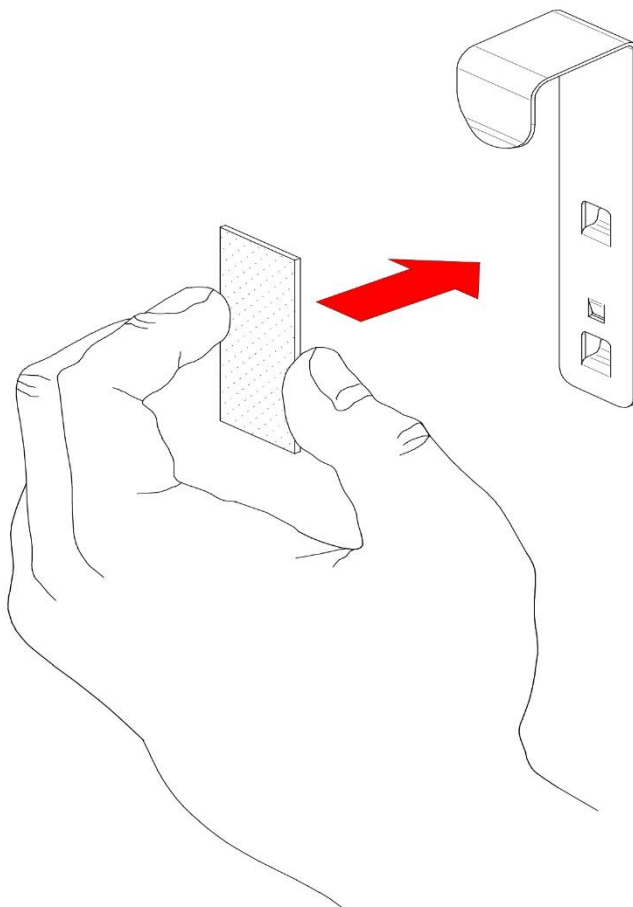




Doppelrollo Mini (Klemmen) – Montage mit Klemmträgern aus Metall




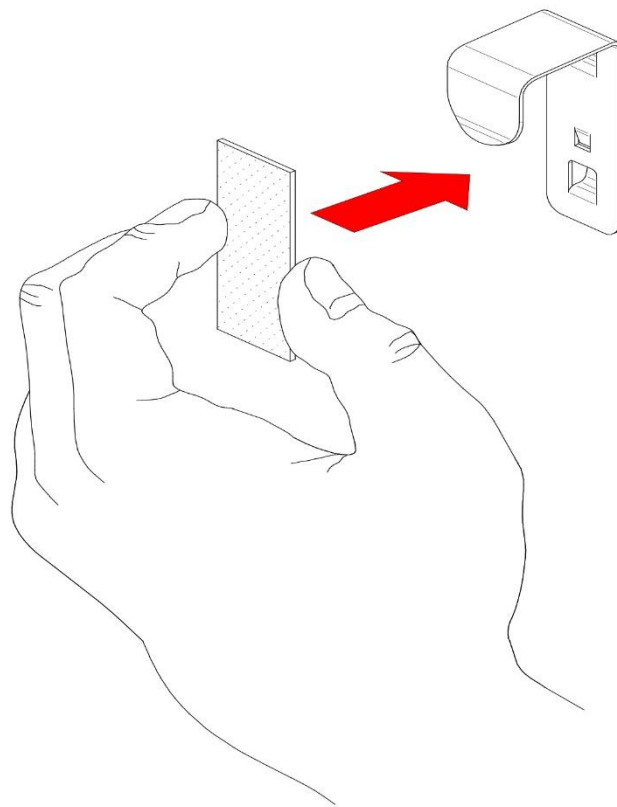




1	Klemmträger Metall (Version 1)
2	Pendelsicherung Metall
3	Montagehalter
4	Klebebefestigung Klemmträger
5	Montagehalter & Klebebefestigung
6	Klemmträger Metall (Version 2)
7, 8, 9	Beschwerungsstange
10	Kindersicherung




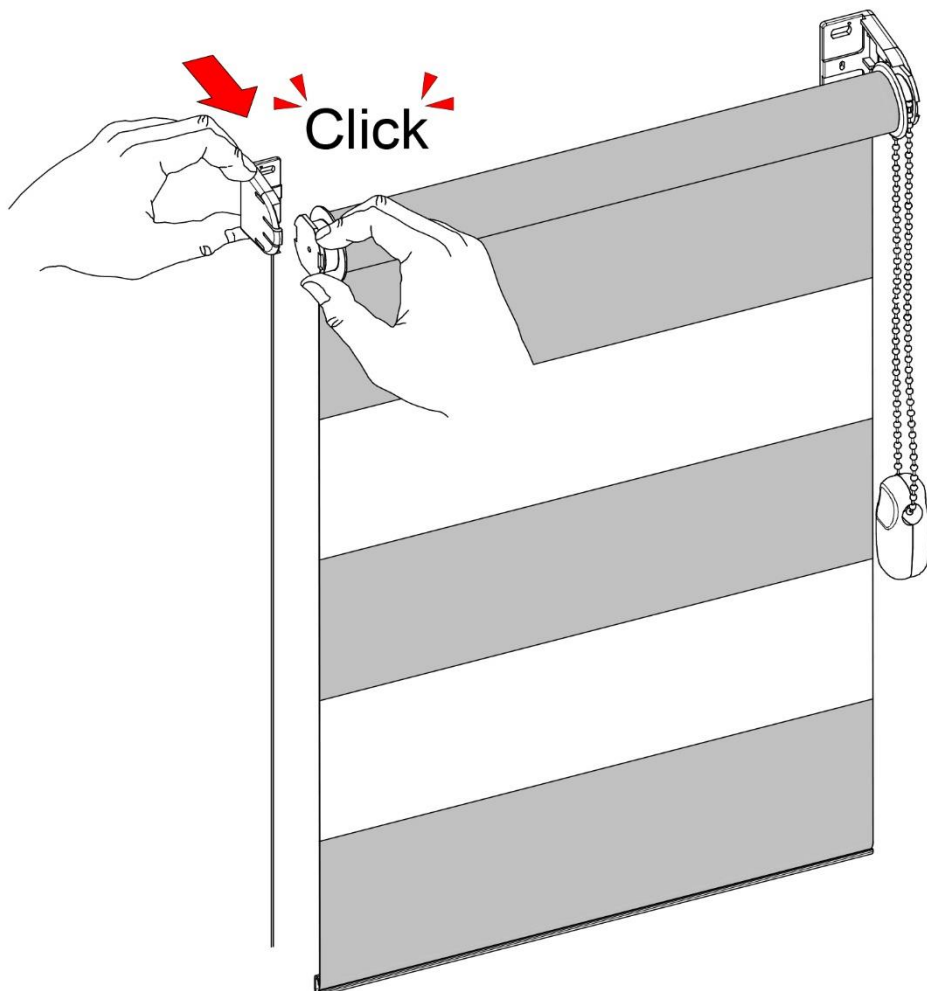





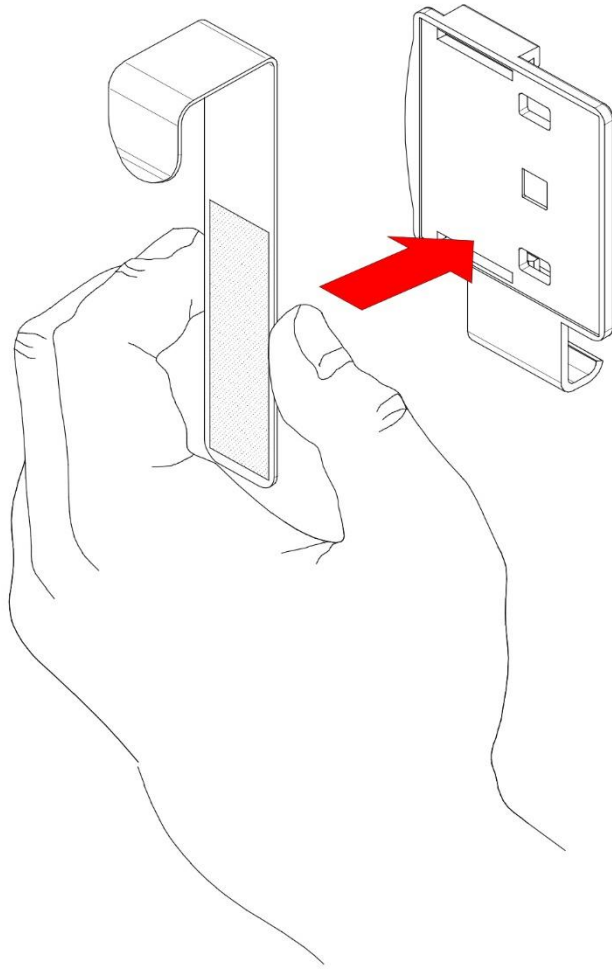



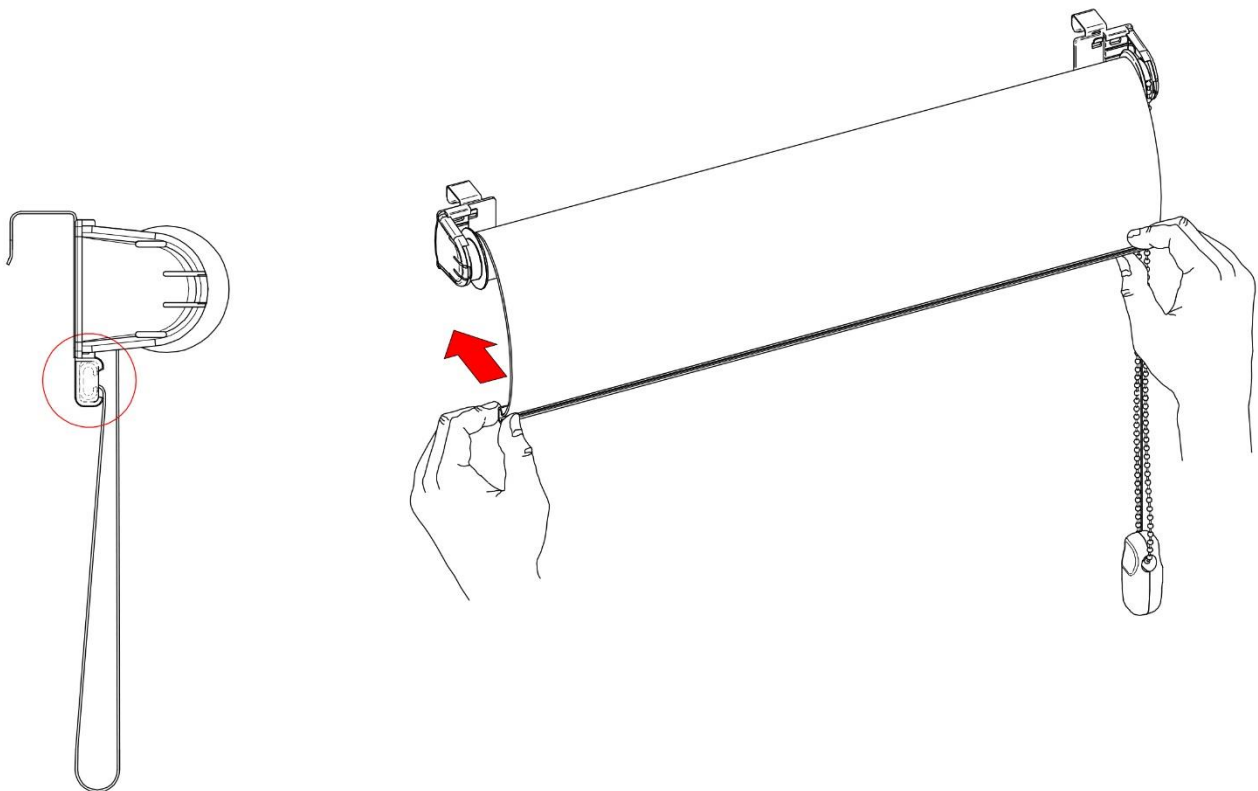
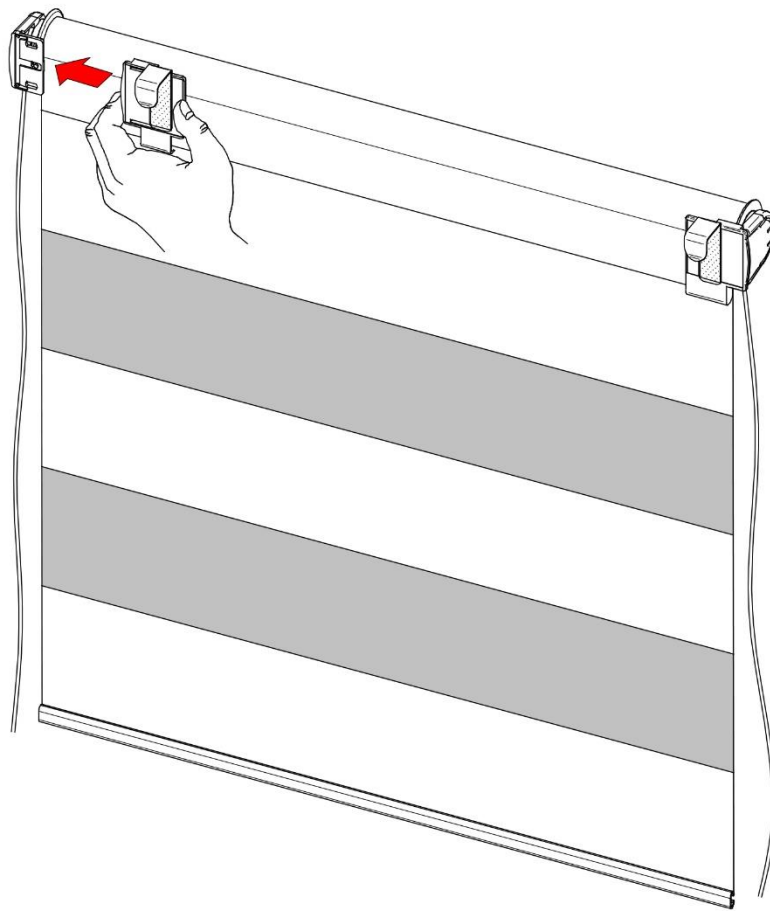


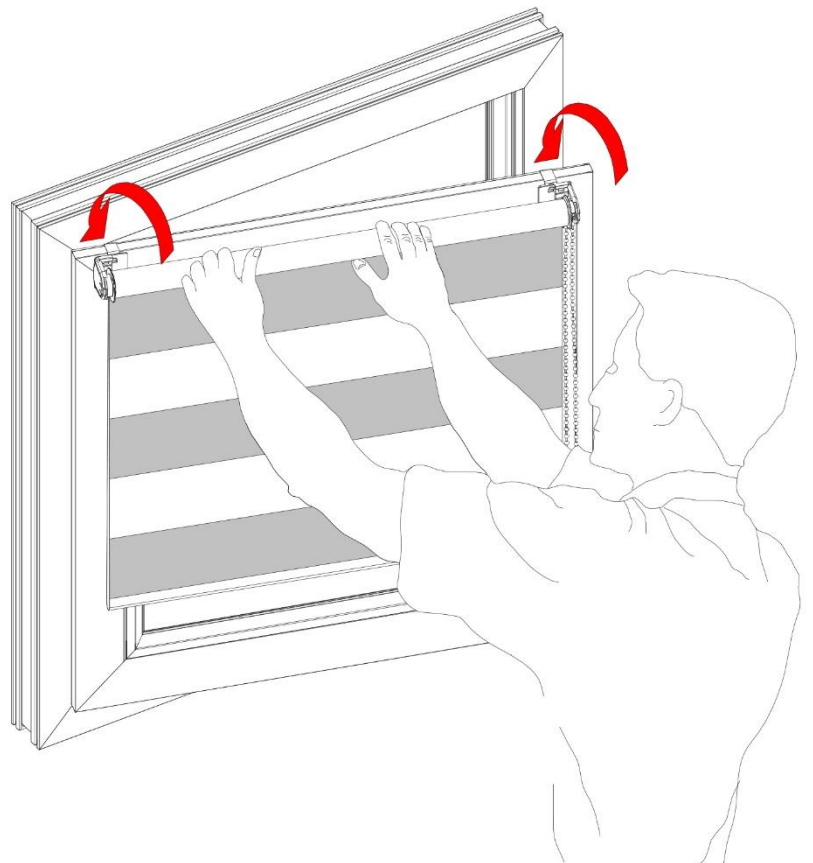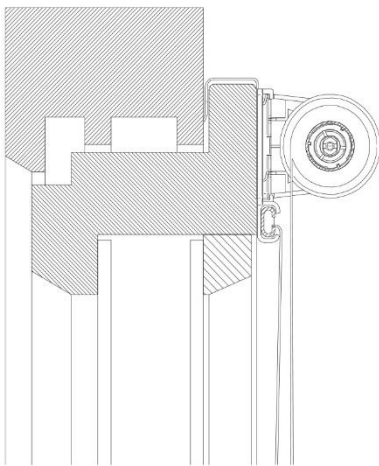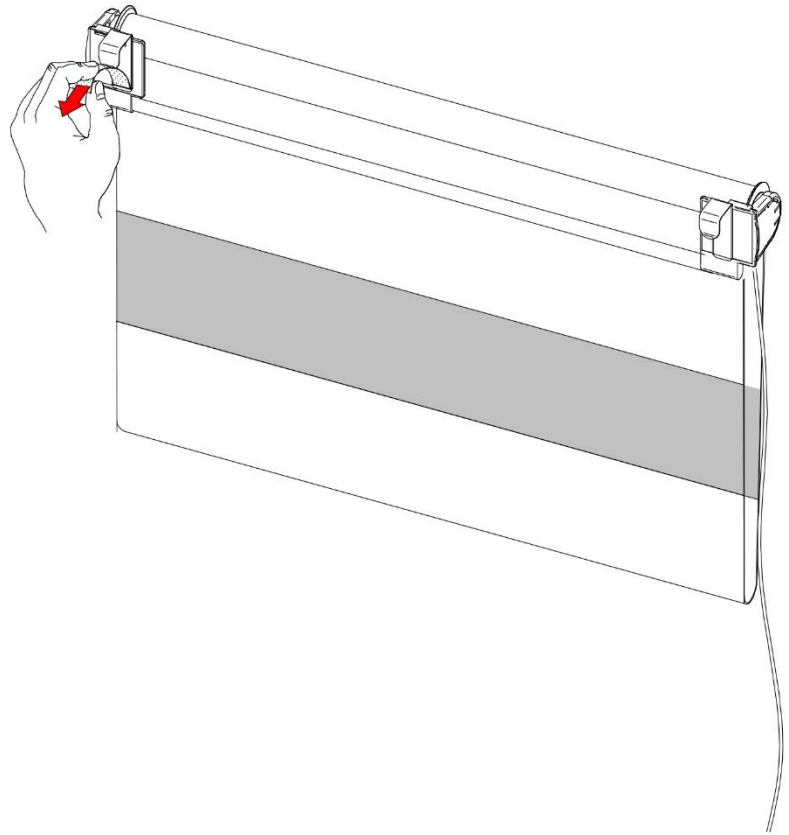
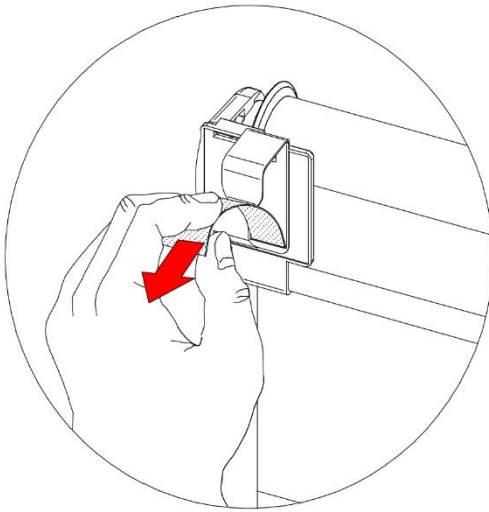


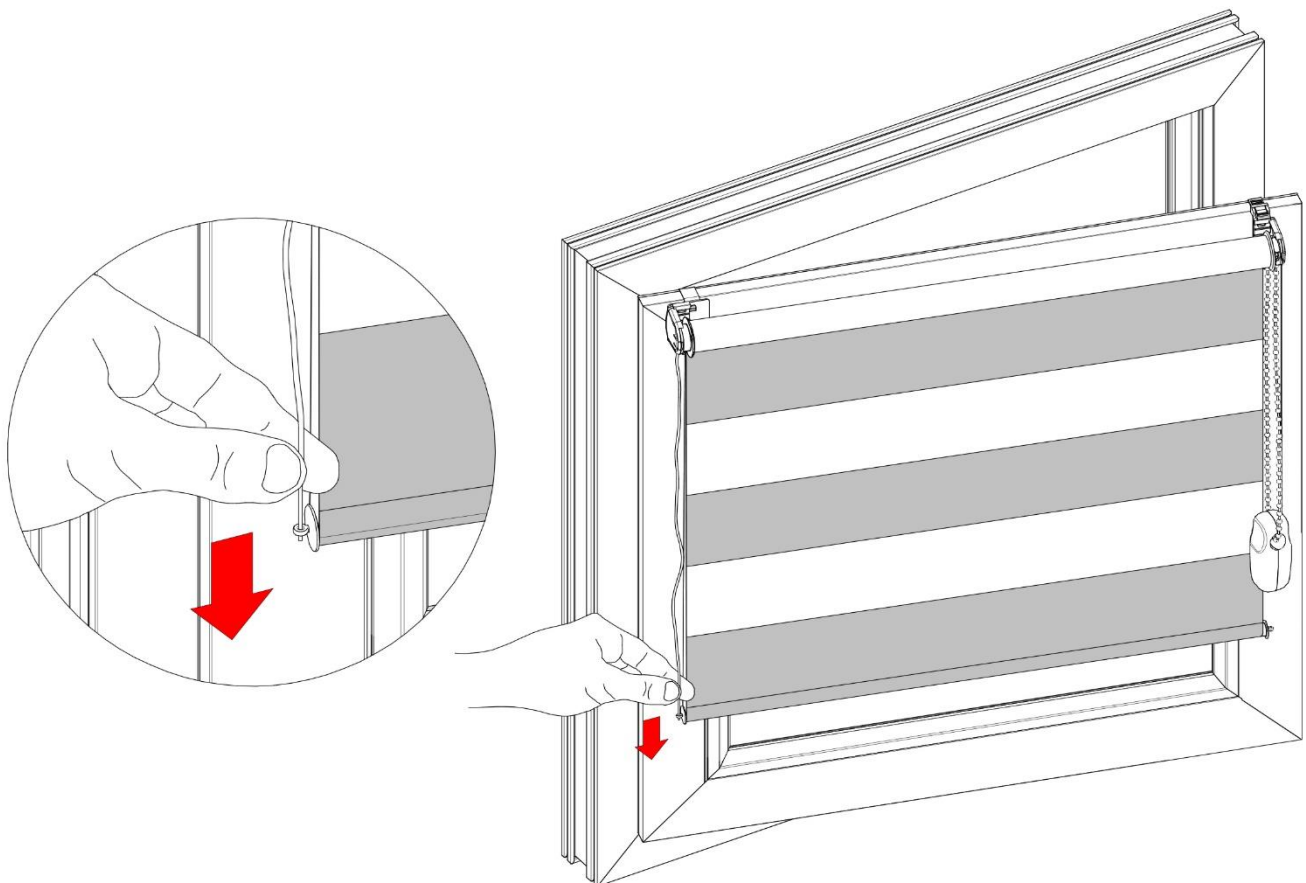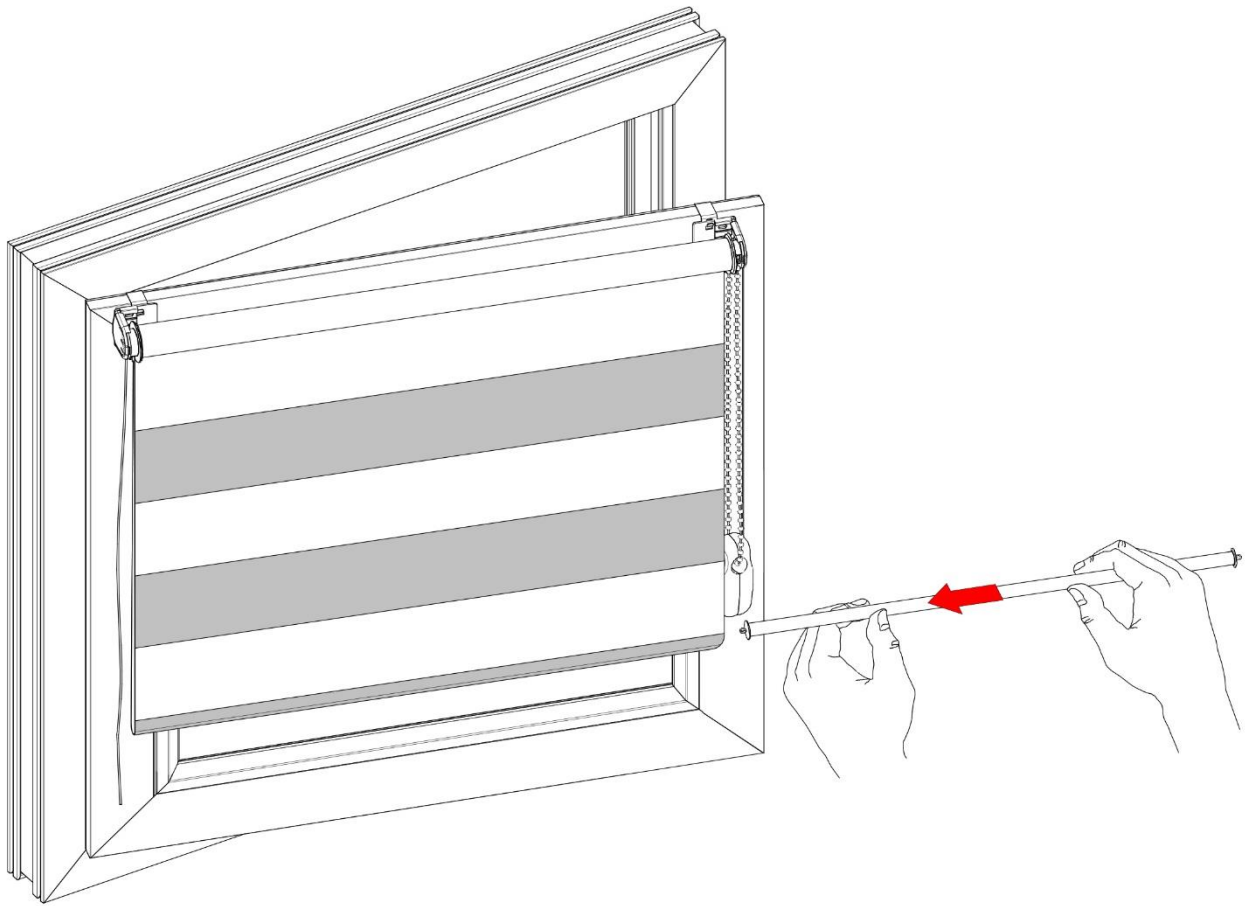


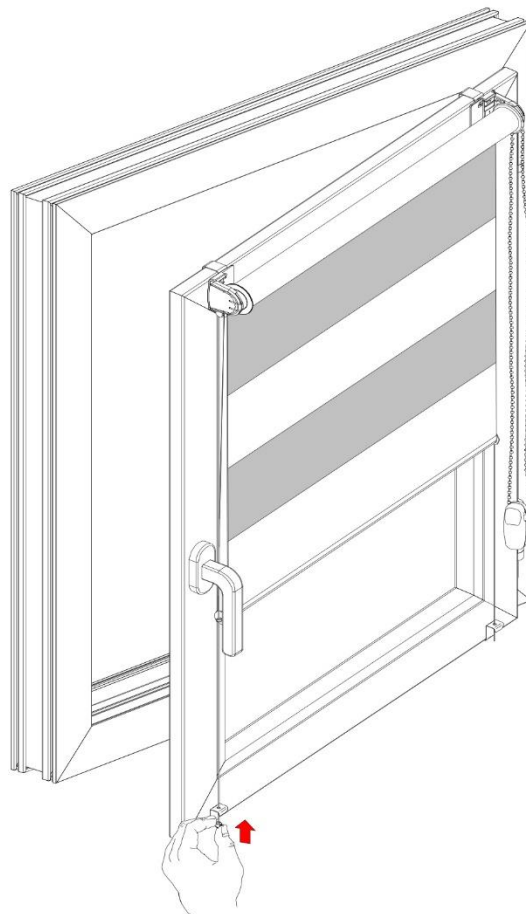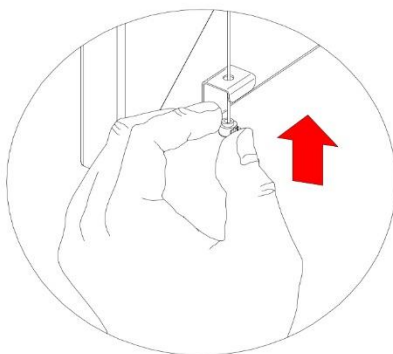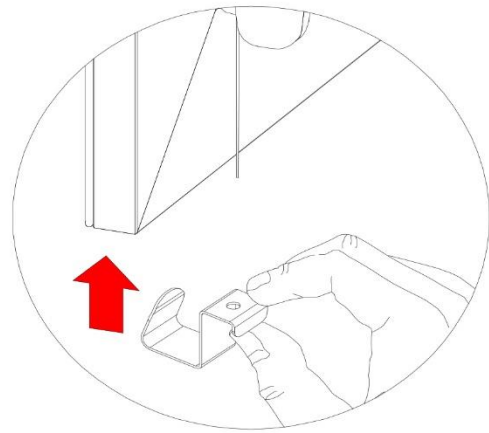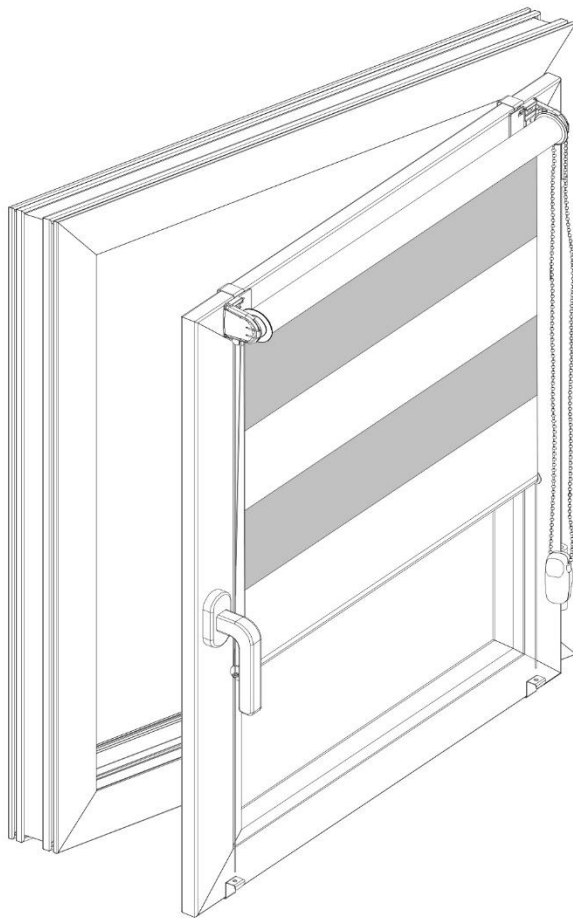

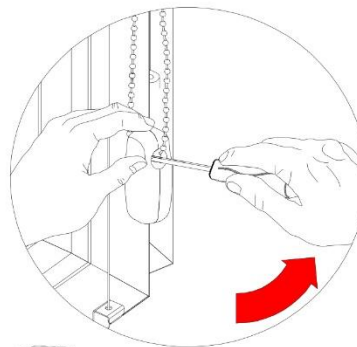
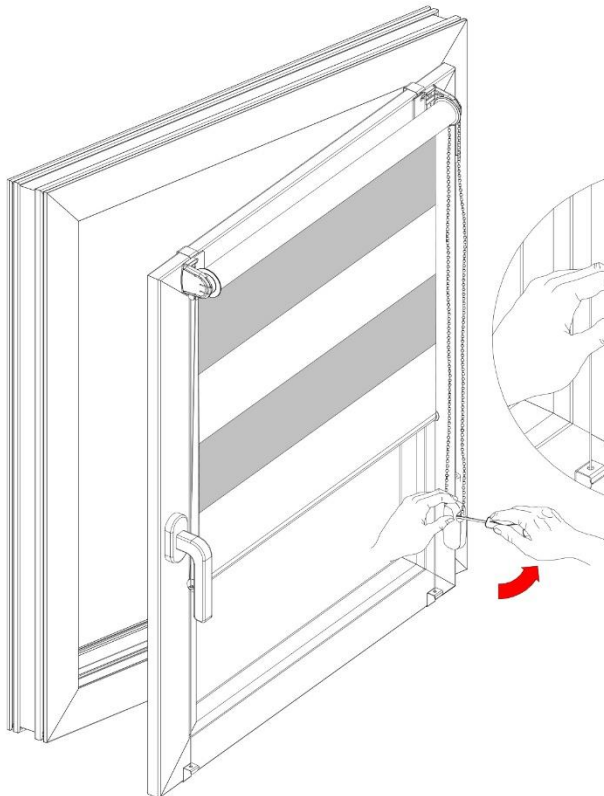
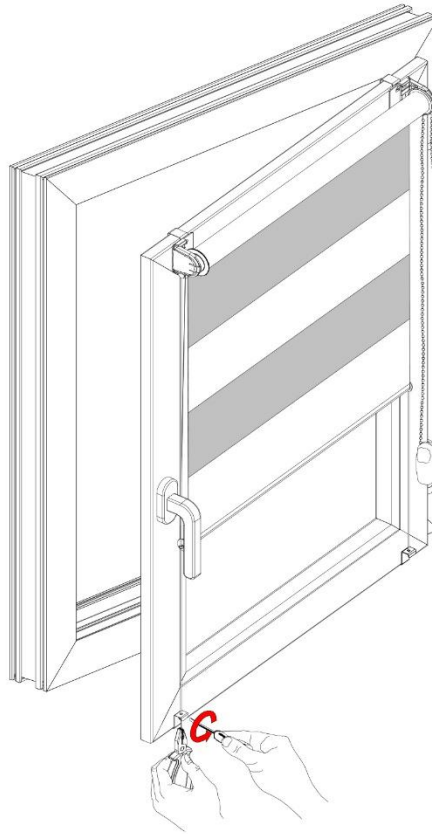
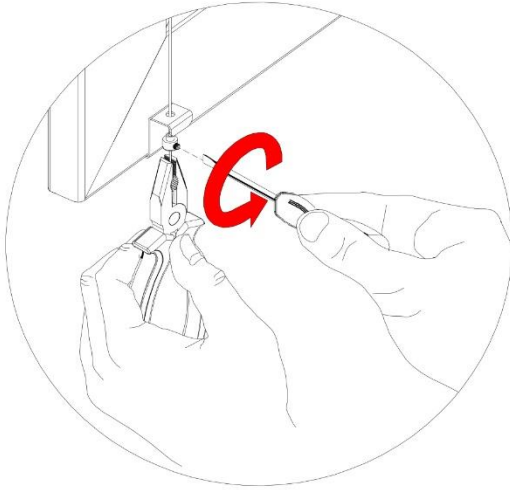


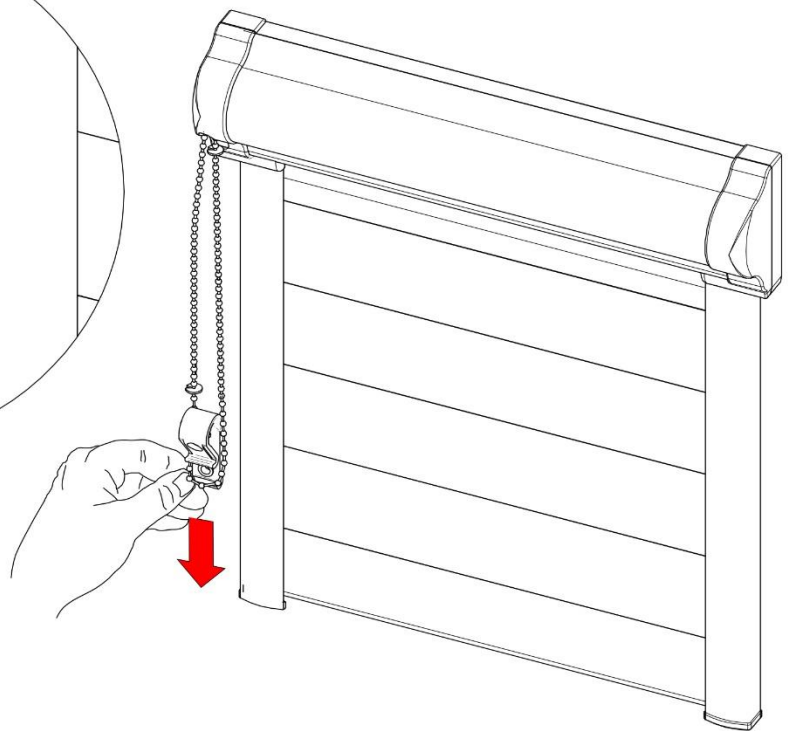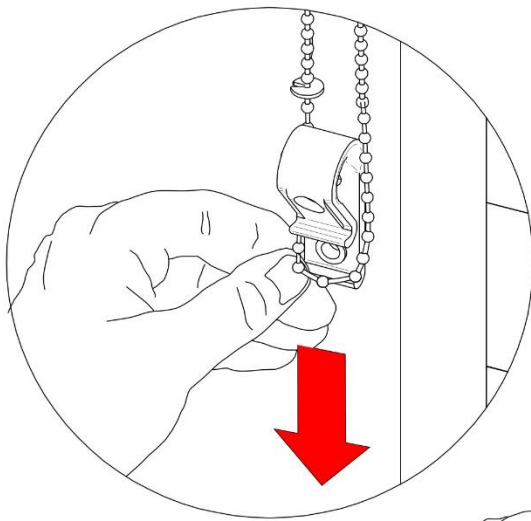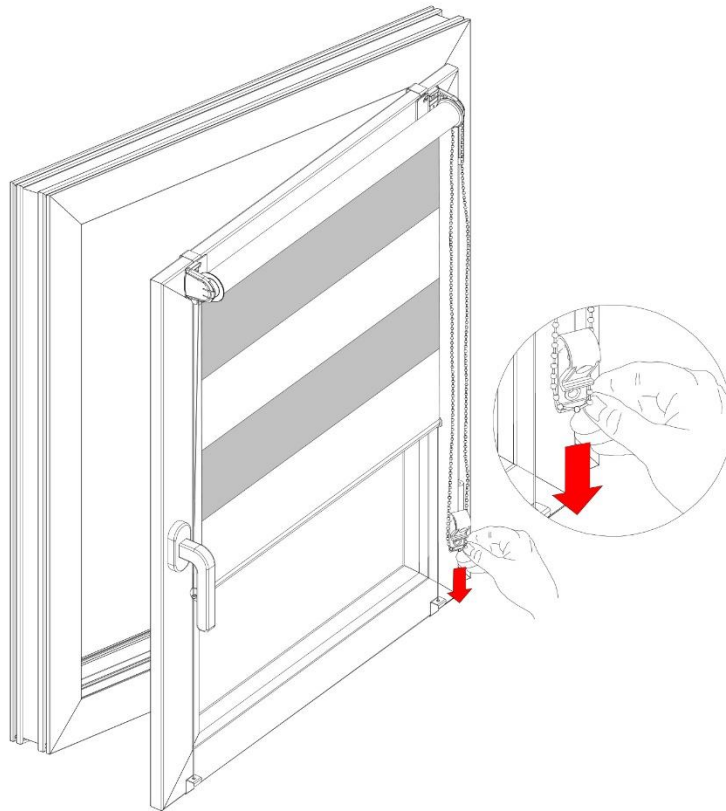


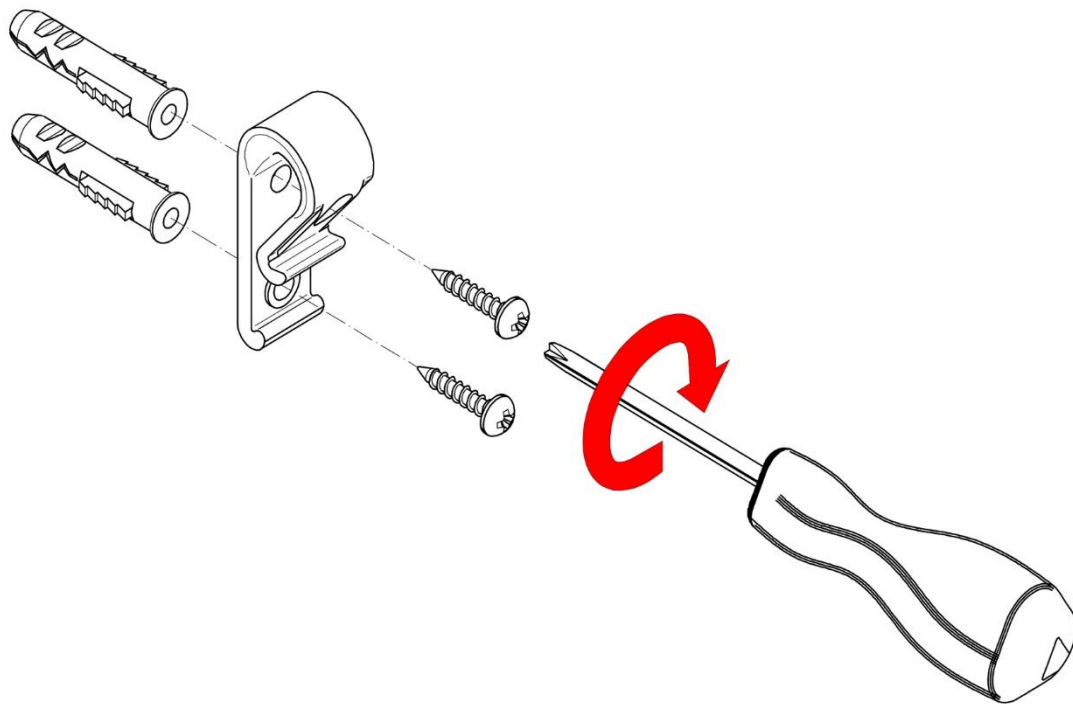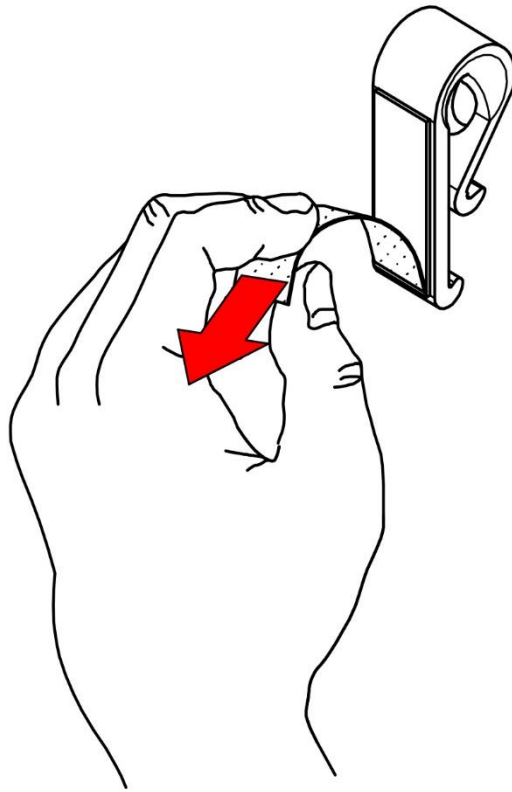

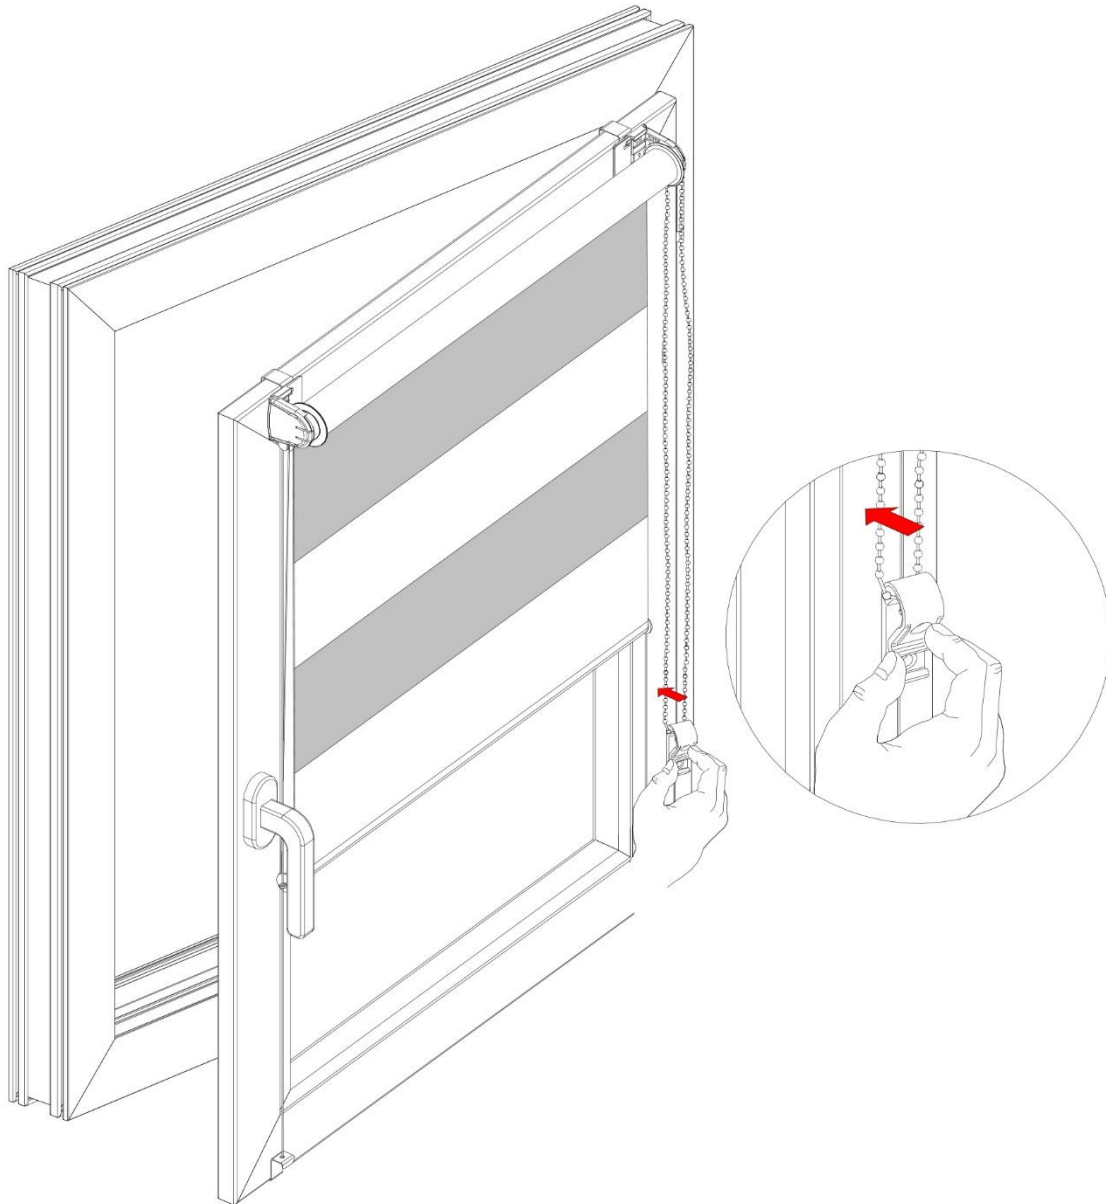

Demontage Doppelrollo Mini:

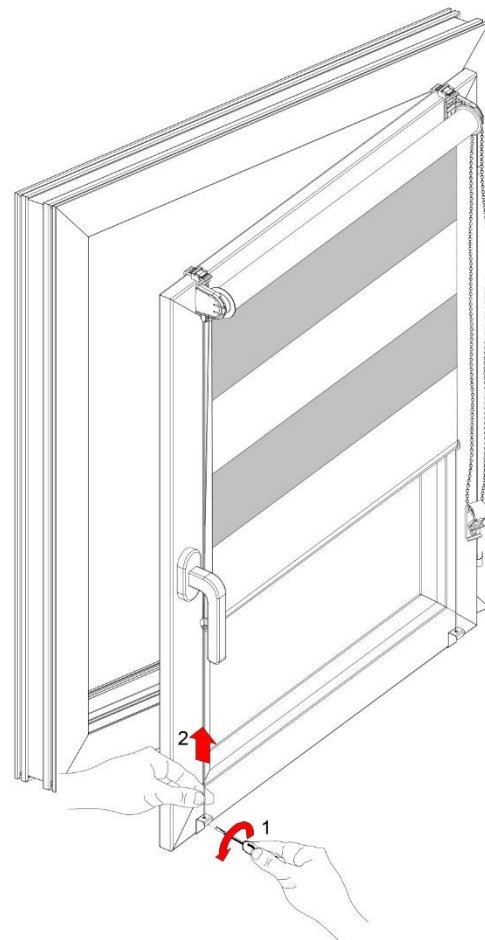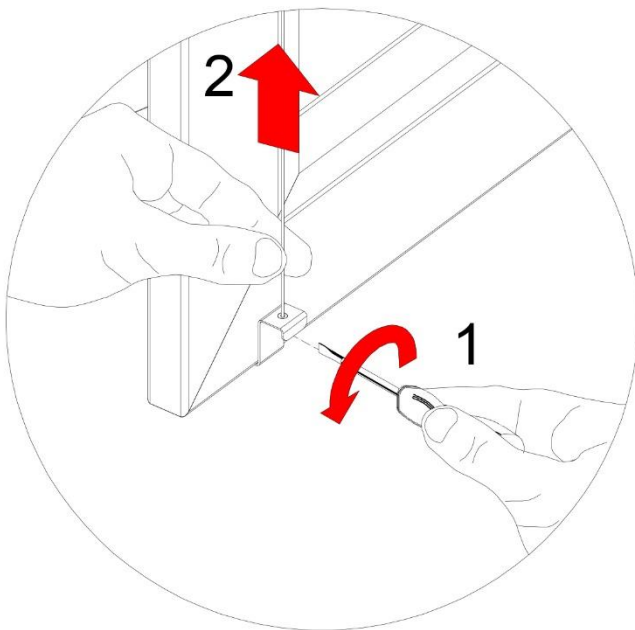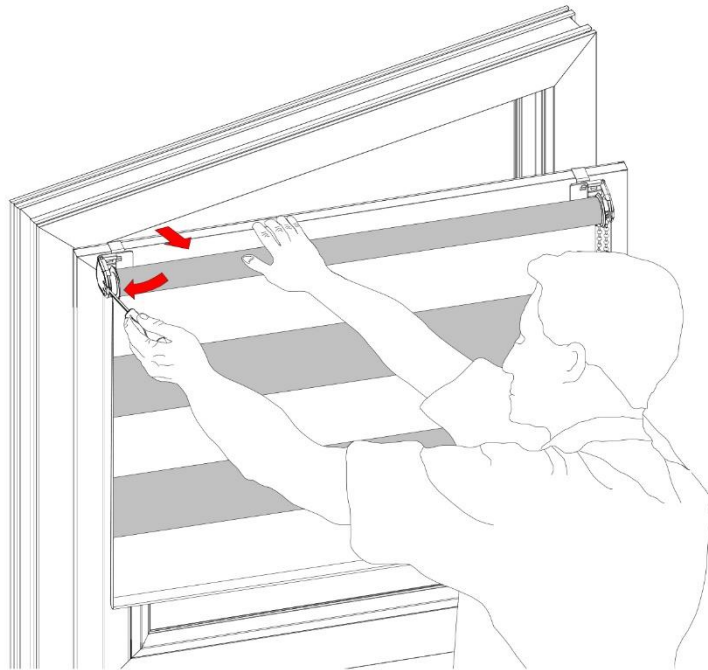

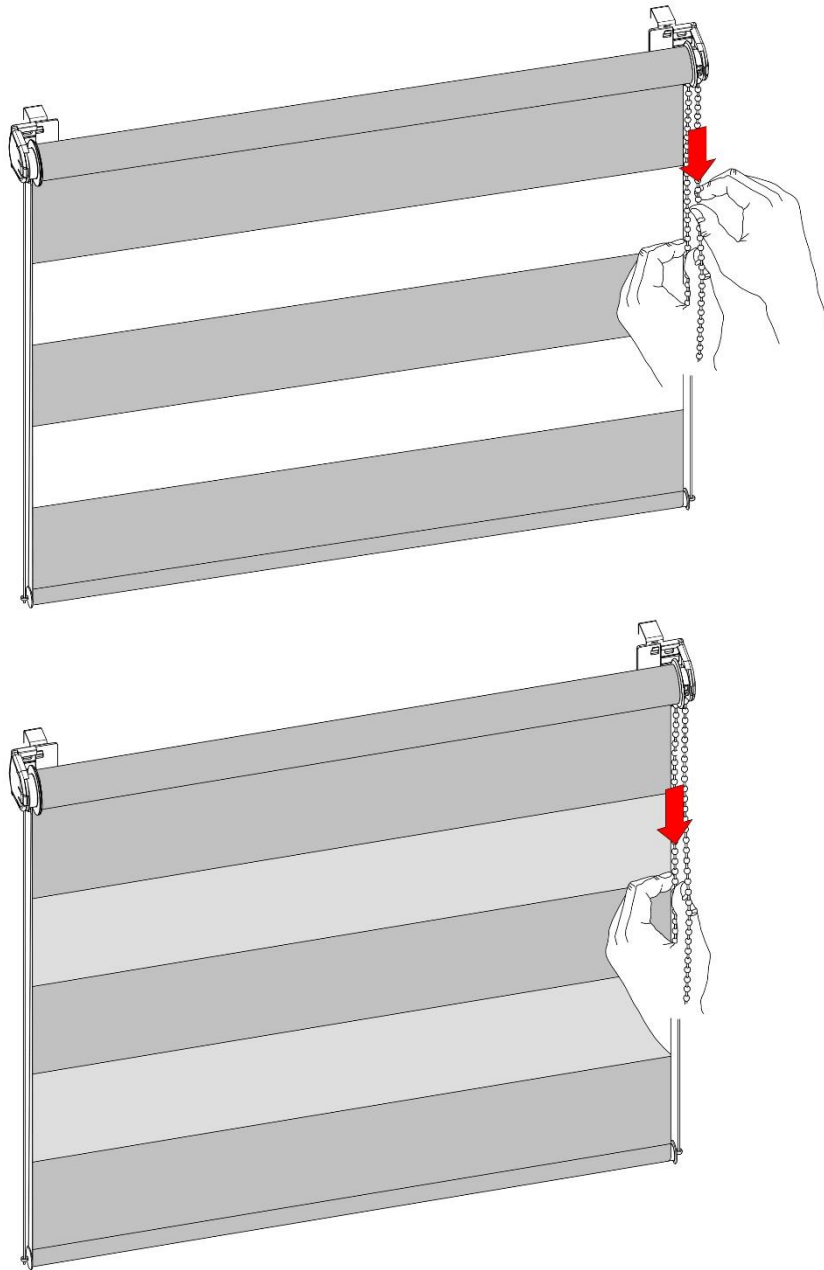

Für das Doppelrollo Mini zum Klemmen bieten wir als zusätzliche Montageoption Halter aus Metall in zwei Versionen an. Diese können direkt bei uns im Shop bestellt werden:

[Montagehalter Metall zum Klemmen – Version 1](#)

[Montagehalter Metall zum Klemmen – Version 1](#)

Das Doppelrollo kann damit ganz einfach (ohne zu bohren) am Fenster angebracht werden.

Voraussetzung für diese Art der Montage ist eine Gummidichtung auf der Rückseite des Fensterflügels, damit das Fenster auch nach der Montage der Klemmträger weiterhin dicht schließen kann. Für Stabilität und eine reibungslose Bedienung sorgen die seitliche Verspannung und die robuste Kugelschleife.