


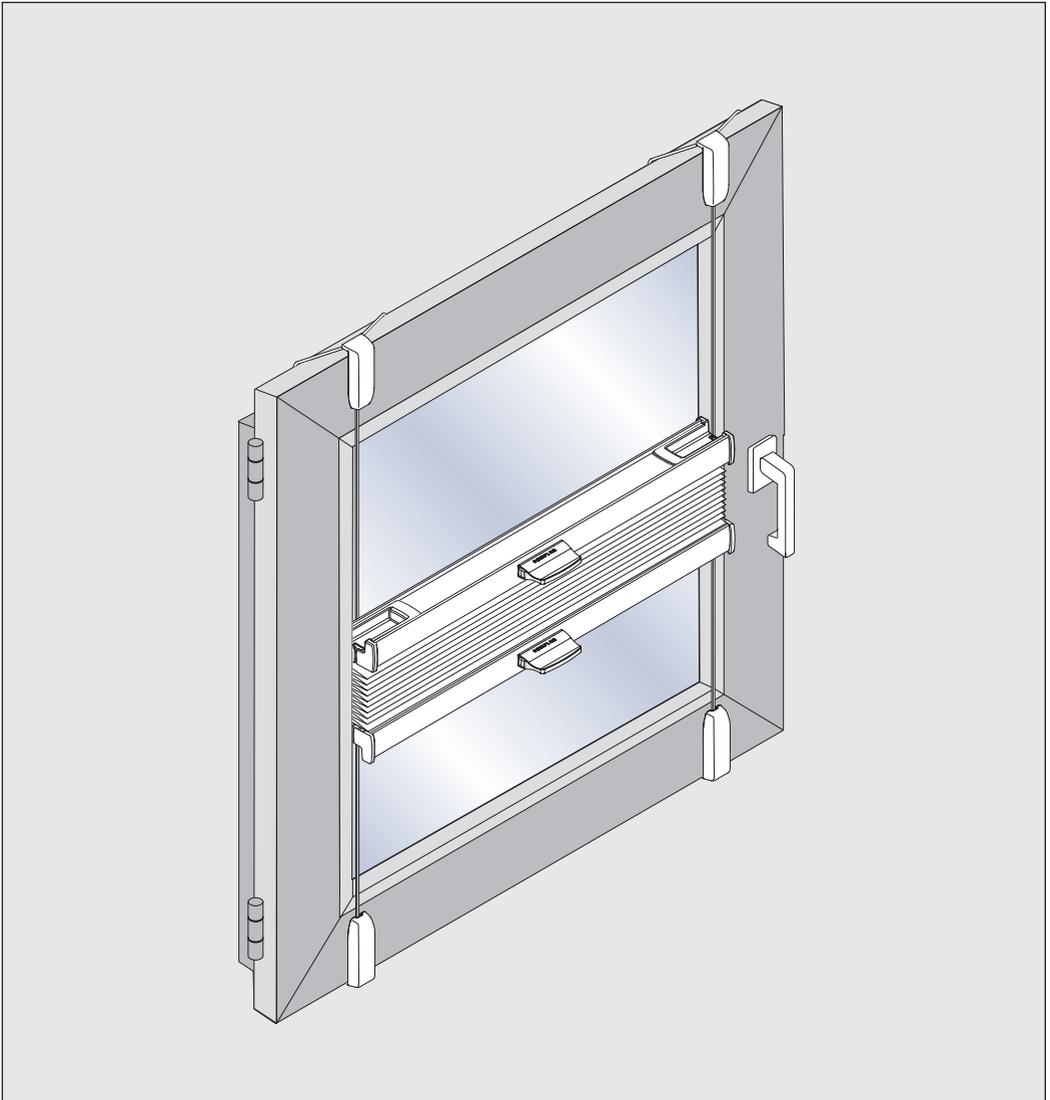















Montage mit Klemmträgern Slim VS 2










Falzmontage

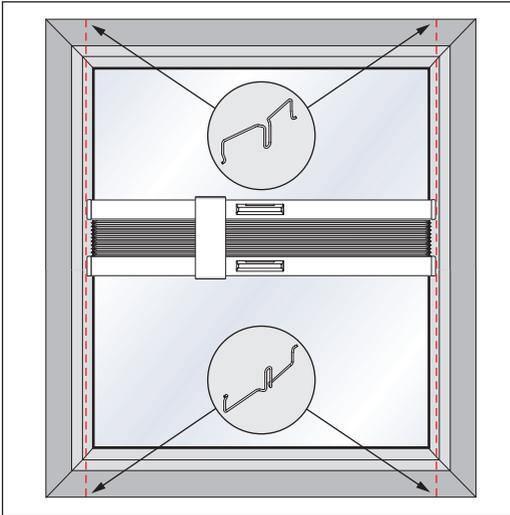

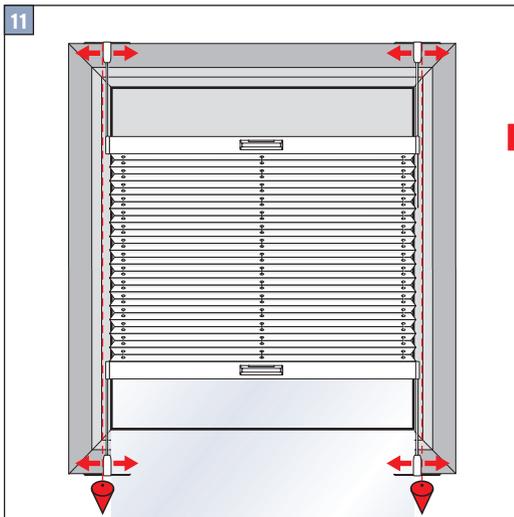

DEMONTAGE



Diese bohrrfreie Art der Montage benötigt keine Schrauben. Für die Montage der VS2-Plissee werden die Metallspangen einfach über den Rand des geöffneten Fensterflügels geschoben und das Plissee an diesen anschließend eingehängt. [Das Plissee](#) kann später jederzeit wieder entfernt werden, ohne dass Spuren der Montage zu sehen sind.

Hinweis: Ihr Plissee wird grundsätzlich mit allen benötigten Montageteilen ausgeliefert. Die Distanzstücke für Klemmträger Slim (Abb. 6a) gehören dabei nicht standardmäßig zum Lieferumfang und werden nur bei schmalen Glasleisten, um Distanz bei der Falztiefe zu gewinnen, benötigt. Sofern Sie Distanzstücke benötigen, können Sie diese [hier](#) nachbestellen.

Bei Rückfragen zur Montage stehen wir gern unter mail@livoneo.de zur Verfügung.

Übersicht aller Montageanleitungen finden Sie [hier](#).