Montage von VS9 und VS10





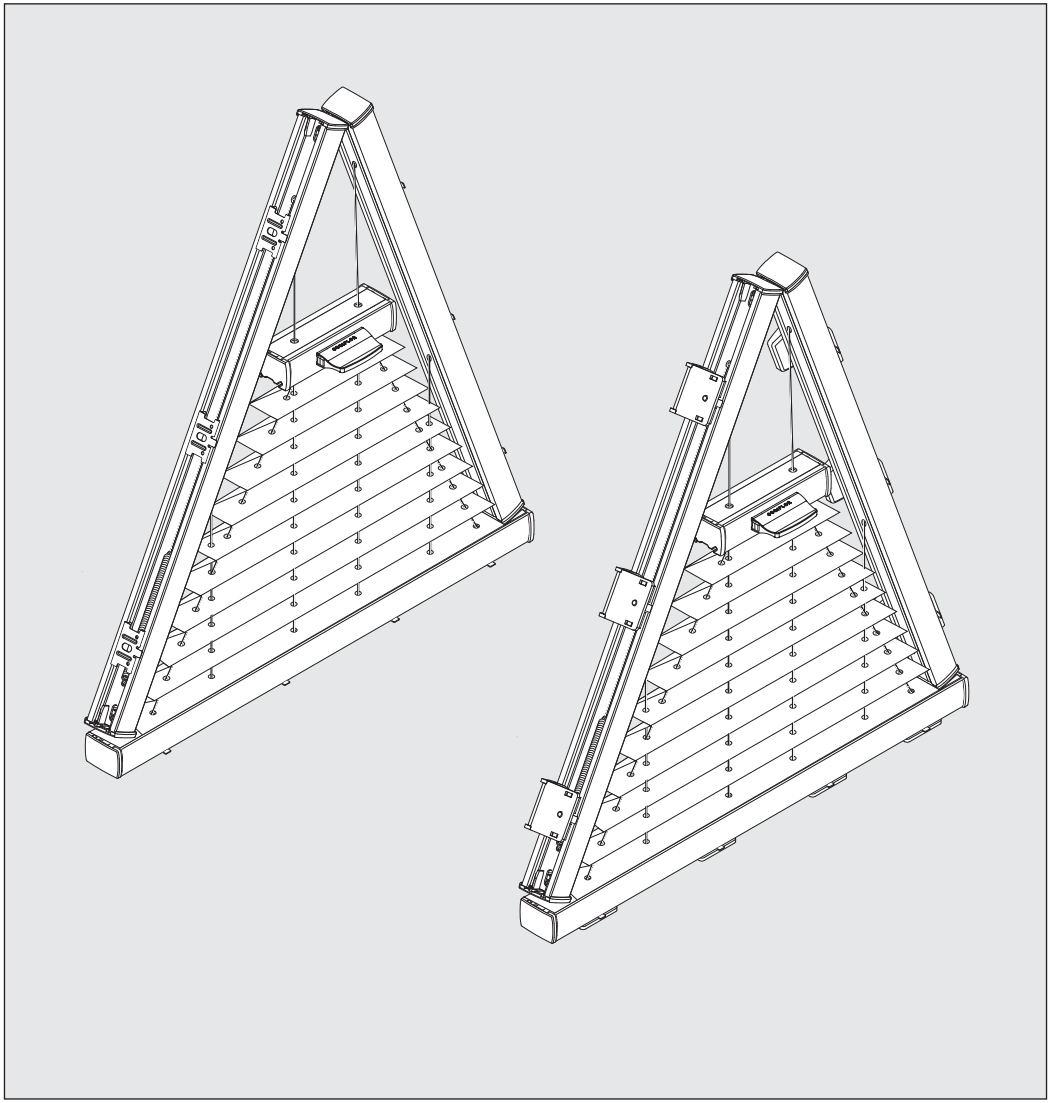



Falzmontage



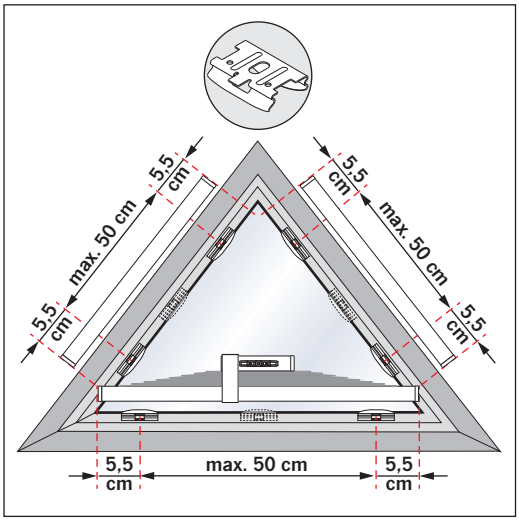

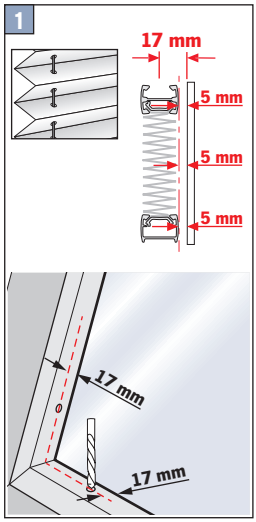

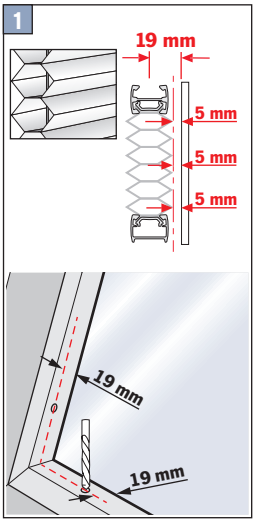

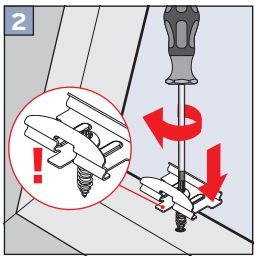

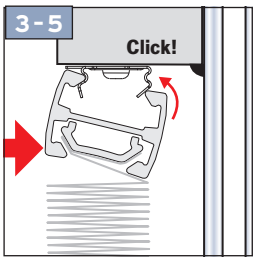

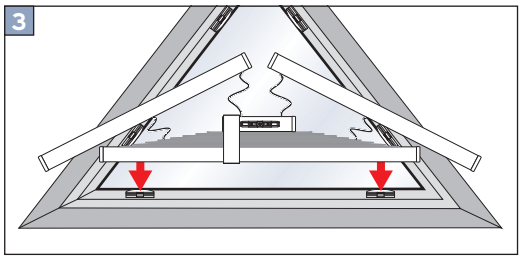

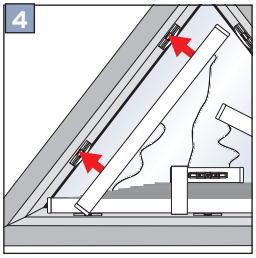

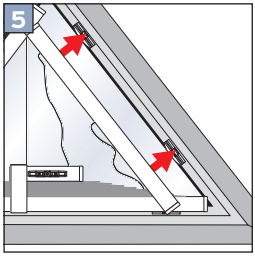

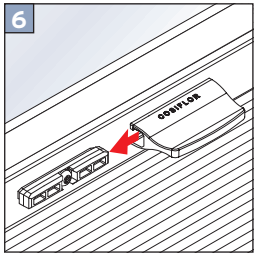

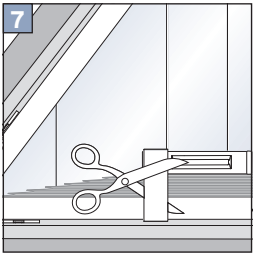

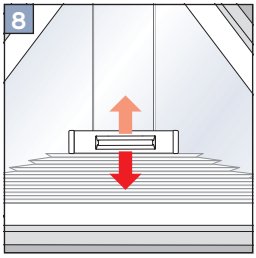



Winkelmontage

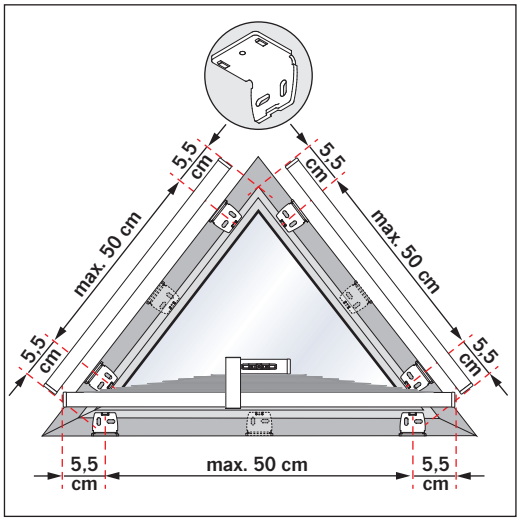

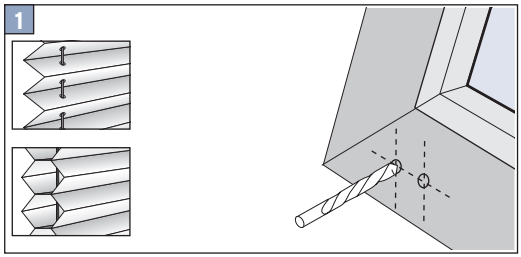

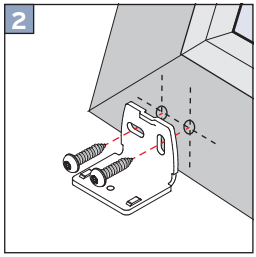

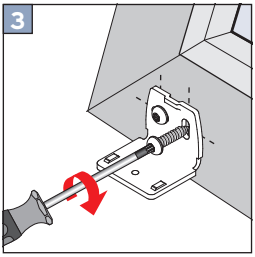

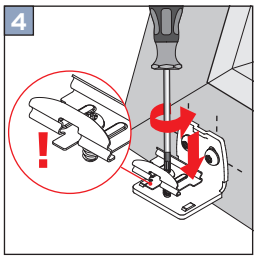

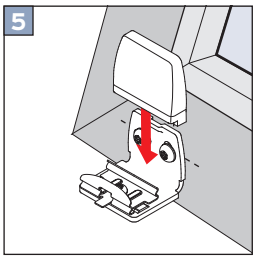

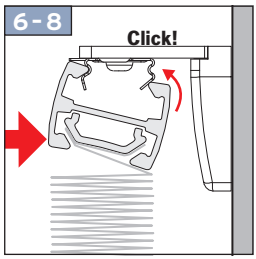

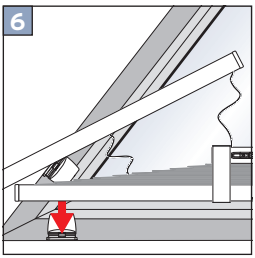

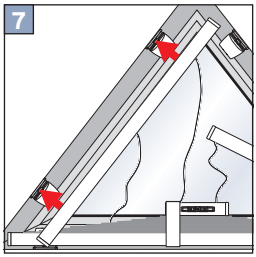

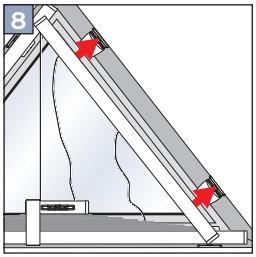

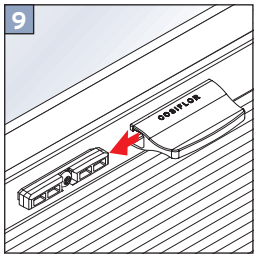

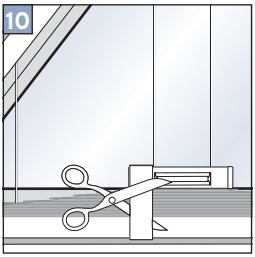

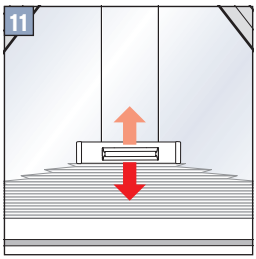

DEMONTAGE

Falzmontage

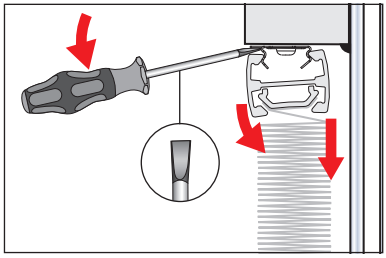

Winkelmontage

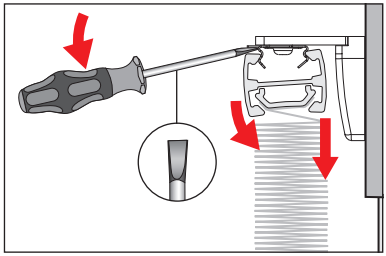

Optional: Bedienstab

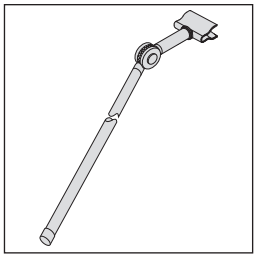

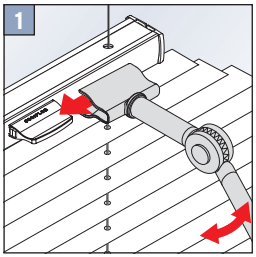

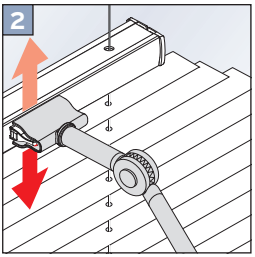

Die verspannten Plisseevarianten VS 9 und VS 10 eignen sich für dreieckige Fenster mit der Spitze oben. Die Montage ist sowohl im Fensterfalz vor dem Glas, als auch am Fensterflügel mit Hilfe von Winkeln möglich. Sollte sich das Fenster weit oben befinden, so können Sie für die Bedienung einen Bedienstab mit einer maximalen Länge von 250 cm verwenden.

Bei Rückfragen zur Montage stehen wir gern unter mail@livoneo.de zur Verfügung.

Hier geht es zu allen Plissee Montageanleitungen.